



**UNIVERSIDADE  
FEDERAL DO  
MARANHÃO**

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA  
Diretoria de Planejamento Engenharia e Controle  
Divisão de Projetos e Sustentabilidade/Orçamentação

# **CADERNO DE ENCARGOS**

## **PARTE I**

### **ORIENTAÇÃO GERAL**

**OBJETO: OBRA DE CONCLUSÃO DO PRÉDIO DA  
BIBLIOTECA CENTRAL**

#### **PRIMEIRA PARTE**

**São Luís - MA**

**Outubro/2022**



## **I – CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES INICIAIS**

<b>01. Objetivo</b>	<b>pg. 03</b>
<b>02. Orientação Geral</b>	<b>pg. 03</b>
<b>03. Contrato</b>	<b>pg. 04</b>
<b>04. Subempreitada</b>	<b>pg. 04</b>
<b>05. Fiscalização</b>	<b>pg. 04</b>
<b>06. Segurança do Trabalho</b>	<b>pg. 05</b>
<b>07. Cronograma Físico-Financeiro</b>	<b>pg. 06</b>
<b>08. Medições</b>	<b>pg. 07</b>
<b>09. Testes, Verificações e Recebimento da Obra</b>	<b>pg. 07</b>
<b>10. Responsabilidades da Contratada</b>	<b>pg. 08</b>
<b>11. Materiais e Equipamentos</b>	<b>pg. 09</b>
<b>12. Diário de Obras</b>	<b>pg. 09</b>



## **1.0 CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES INICIAIS**

### **1.1 OBJETIVO**

**1.1.1** Este Caderno de Encargos estabelece as diretrizes gerais para a execução de **SERVIÇOS DE OBRA DE CONCLUSÃO DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA CENTRAL**, e fixa direitos e obrigações da **Universidade Federal do Maranhão**, adiante designada **CONTRATANTE**, e da empresa vencedora da licitação, sempre adiante designada **CONTRATADA**, à qual for confiada a execução dos serviços;

**1.2** Este Caderno de Encargos devidamente rubricado pela **CONTRATADA** fará parte integrante do Contrato como se nele estivesse transcrito;

**1.3** Para os serviços e materiais mencionados em planilha não descritos neste impresso ou em projeto específico, a **CONTRATANTE**, fornecerá as informações técnicas necessárias em documento complementar.

### **2.0 ORIENTAÇÃO GERAL**

**2.1** Os serviços serão realizados em rigorosa observância aos projetos e detalhes, bem como estrita obediência às prescrições e exigências deste *Caderno de Encargos* e as **Normas** vigentes que a eles se aplicarem.

**2.2** Nenhuma alteração nos projetos, detalhes e especificações poderá ser feita sem autorização por escrito, da **CONTRATANTE**.

**2.3** A comunicação entre a **CONTRATADA** e a **CONTRATANTE**, ou vice-versa, será feita por escrito, preferencialmente no *Diário de Obras*.

**2.4** Somente o *Titular*, e seu *Engenheiro Residente*, devidamente credenciados junto a **CONTRATANTE**, poderão validar os registros da **CONTRATADA** no *Diário de Obras*.

**2.5** A **CONTRATADA** registrará no livro *Diário da Obra* todas as ocorrências diárias, bem como relacionará os serviços em execução, cabendo à *Fiscalização* ratificar ou retificar os mesmos.

**2.6** Em caso de divergência entre projetos e esta especificação, a **FISCALIZAÇÃO** da obra deliberará sobre esse assunto, cabendo à **CONTRATADA** aguardar decisão para prosseguir com as atividades daí decorrentes.



### **3.0 CONTRATO**

**3.1** O objeto deste Contrato será executado na forma de execução indireta, sob o regime de Empreitada Por Preço Global.

### **4.0 SUBEMPREITADA**

**4.1** É vedada a subempreitada integral da obra.

**4.2** A subempreitada parcial, considerando o grau de especialização de serviços que requeiram o concurso de firmas ou profissionais especialmente habilitados, será submetida à prévia anuência da CONTRATANTE.

**4.3** A CONTRATADA responderá direta e exclusivamente pelos serviços realizados por tais subempreiteiros, não podendo, em nenhuma hipótese, transferir para estes, sua responsabilidade pelas obrigações estabelecidas no *Edital* e nos *Projetos Gráfico e Escrito*.

### **5.0 FISCALIZAÇÃO**

**5.1** A CONTRATANTE fiscalizará a execução da obra através de uma equipe de Profissionais legalmente habilitados, por ela designada para tal fim, e manterá no canteiro os profissionais que julgar necessários, todos, devidamente credenciados junto à CONTRATADA e sempre adiante designados por FISCALIZAÇÃO, com autoridade para exercer, em nome da CONTRATANTE, quaisquer ações de orientação e controle dos serviços contratados.

**5.2** À FISCALIZAÇÃO fica assegurado o direito de:

**5.2.1** Exigir o cumprimento de todas as disposições firmadas nos documentos contratuais;

**5.2.2** Examinar todos os materiais recebidos na obra e, antes de sua utilização, decidir sobre a sua aceitação ou determinar prazo para retirada do canteiro da obra para aqueles que por ventura tenham sido rejeitados;

**5.2.3** Exigir a retirada do canteiro da obra de Engenheiro, Mestre, Operários, e/ou qualquer outro empregado da CONTRATADA, que venha demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica, não podendo tal providência implicar em alterações de prazos ou nas Condições Contratuais previamente estabelecidas.

**5.2.4** A CONTRATADA não poderá retirar do canteiro da obra, sem a anuência da FISCALIZAÇÃO, nenhum material previamente aceito.



**5.2.5** A FISCALIZAÇÃO é soberana em seu exercício e em suas decisões, podendo condenar, suspender, embargar, reprovando e aprovar serviços, materiais e procedimentos construtivos, dentro do que recomendam as Normas Brasileiras e os Projetos Gráfico e Escrito.

**5.2.6** A presença da FISCALIZAÇÃO na obra não diminuirá a responsabilidade da CONTRATADA.

## **6.0 SEGURANÇA DO TRABALHO**

**6.1** A CONTRATADA, obrigatoriamente, deverá cumprir a portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em especial a NR-18 – “Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção”.

**6.2** A CONTRATADA é obrigada a fornecer gratuitamente para todo pessoal presente no canteiro, de obra, funcionários e visitantes, em quantidades e qualidades compatíveis à sua aplicação, os Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s, exigidos pela NR 6, tais como capacetes, óculos especiais de segurança, protetores faciais, luvas e mangas de proteção, botas de borracha, cintos de segurança, de conformidade com a natureza dos serviços e obras em execução, garantindo o seu uso permanente e adequado; bem como, instalar em toda obra os Equipamentos de Proteção Coletiva-EPC’s que se fizerem necessários.

**6.3** Antes do início dos trabalhos, a CONTRATADA deverá apresentar à Fiscalização as medidas de segurança a serem adotadas durante a execução dos serviços e obras, em atendimento aos princípios e disposições da NR 18 - Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção.

**6.4** A CONTRATADA manterá organizadas, limpas e em bom estado de higiene as instalações do canteiro de serviço, especialmente as vias de circulação, passagens e escadarias, refeitórios e alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral.

**6.5** A CONTRATADA deverá estocar e armazenar os materiais de forma a não prejudicar o trânsito de pessoas, a circulação de materiais, a obstruir portas e saídas de emergência e impedir o acesso de equipamentos de combate a incêndio.

**6.6** A CONTRATADA manterá no canteiro de serviço equipamentos de proteção contra incêndio e brigada de combate a incêndio, na forma das disposições em vigor.



**6.7** Caberá à CONTRATADA comunicar à Fiscalização e, nos casos de acidentes fatais, à autoridade competente, da maneira mais detalhada possível, por escrito, todo tipo de acidente que ocorrer durante a execução dos serviços e obras, inclusive princípios de incêndio.

**6.8** Cumprirá à CONTRATADA manter no canteiro de serviço medicamento básico e pessoal orientado para os primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante a execução dos trabalhos, nos termos da NR 18.

**6.9** Caberá À CONTRATADA manter vigias que controlem a entrada e saída de materiais, máquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as dependências do canteiro de serviço.

**6.10** A CONTRATANTE realizará inspeções periódicas no canteiro de serviço, a fim de verificar o cumprimento das medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conservação dos equipamentos de proteção individual e dos dispositivos de proteção de máquinas e ferramentas que ofereçam riscos aos trabalhadores, bem como a observância das demais condições estabelecidas pelas normas de segurança e saúde no trabalho.

## **7.0 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**7.1** A CONTRATADA apresentará na assinatura do Contrato, o CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO detalhado da execução da obra, onde constarão todos os itens e subitens da Proposta, com as datas de início e conclusão previstas para cada subitem de serviço, por cada etapa.

**7.2** Será obrigatória a atualização mensal do Cronograma Físico Financeiro pela CONTRATADA, bem como sua apresentação junto a MEDIÇÃO dos serviços para fins de pagamento.

**7.3** A Contratada, no início de cada etapa do Cronograma Físico vigente, confirmará com registro no Diário de Obras a **Programação** dos serviços a executar;

**7.4** As alterações da **Programação** deverão ser previamente comunicadas para apreciação da Fiscalização;

**7.5** A Contratada registrará no Diário de Obras o **início** e a **conclusão** de cada item de serviço da Programação da etapa, com a respectiva certificação da **FISCALIZAÇÃO**;



## **8.0 MEDIÇÕES**

**8.1** Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento, os serviços e obras efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela Fiscalização, respeitada a rigorosa correspondência com o projeto e especificações e suas modificações previamente aprovadas pela CONTRATANTE;

**8.2** As medições serão baseadas em levantamentos efetuados pela CONTRATADA, registrando as quantidades dos serviços efetivamente executados, devendo ser apresentada em forma de minuta, acompanhada da respectiva **MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA**, 5 (cinco) dias úteis anteriores à data prevista para conclusão da ETAPA;

**8.3** Nessa mesma data a Contratada poderá apresentar no Serviço de Protocolo da SINFRA a solicitação de medição, acompanhada da documentação recomendada pela Coordenação e Gestão de Contrato da SINFRA/UFMA;

**8.4** Em 5 (cinco) dias úteis, após medições e conferências, a MINUTA DA PLANILHA DE QUANTITATIVOS será liberada pela Fiscalização para efeito de apresentação da NOTA FISCAL, acompanhada da respectiva planilha detalhada da medição;

**8.5** A última medição somente será liberada após o Recebimento Provisório da obra;

**8.6** A CONTRATANTE efetuará os pagamentos das faturas emitidas pela CONTRATADA com base nas medições de serviços aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, obedecidas às condições estabelecidas no contrato;

## **9.0 TESTES, VERIFICAÇÕES E RECEBIMENTOS DA OBRA.**

### **9.1 Testes e Verificações**

**9.1.1** Após a conclusão da obra, os pontos de alimentação, força e iluminação serão cuidadosamente testados;

**9.1.2** Os aparelhos e demais dispositivos de comando e segurança das instalações, serão também verificados de modo a garantir o seu desempenho durante seu uso normal.

### **9.2 Recebimento Provisório**

**9.2.1** O RECEBIMENTO PROVISÓRIO ocorrerá no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, após a devida manifestação da FISCALIZAÇÃO no documento no qual a CONTRATADA, oficializa a conclusão da obra;



**9.2.2** O Recebimento será procedido pela Fiscalização e/ou Comissão, com vistoria minuciosa da situação das instalações físicas, com registro quando for o caso, das pendências e correções necessárias para o RECEBIMENTO DEFINITIVO;

**9.2.3** Antecedendo o Recebimento Provisório, a CONTRATADA deverá efetuar a entrega dos catálogos, folhetos e manuais de montagem, operação e manutenção de todas as instalações, equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos serviços e obras, inclusive certificados de garantia.

### **9.3 Recebimento Definitivo**

**9.3.1** Decorrido o prazo de *90 (noventa) dias corridos do RECEBIMENTO PROVISÓRIO* será procedido o *RECEBIMENTO DEFINITIVO* condicionado ao atendimento das seguintes providências:

**9.3.1.1** *Execução das* correções das anormalidades, porventura verificadas e relacionadas no TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO;

**9.3.1.2** Fornecimento do “HABITE-SE”, Certidão Negativa de Débito fornecida pelo INSS, certificado de Recolhimento de FGTS e comprovação de pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do contrato.

## **10.0 RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA**

**10.1** A CONTRATADA providenciará a contratação de todo pessoal necessário, bem como, o fiel cumprimento às leis trabalhistas, da Previdência Social e, à legislação vigente sobre saúde, higiene e segurança do trabalho.

**10.2** Caberá a CONTRATADA apresentar à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início dos trabalhos, as informações pertinentes à sua identificação e ao objeto do contrato, bem como o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - PCMAT, de conformidade com a Portaria N.º 4/95 da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho e modificações posteriores;

**10.3** Caberá a CONTRATADA efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que venham incidir sobre o Contrato até o RECEBIMENTO DEFINITIVO.



**10.4.** Caberá a CONTRATADA manter no Canteiro de Obras, arquivo ordenado com via do *Contrato*, das Ordens de Serviços, Relatórios, Pareceres e demais documentos administrativos;

**10.5** Caberá a CONTRATADA manter no Canteiro de Obras, Projeto Completo e de suas partes integrantes, inclusive os desenhos e seus detalhes.

**10.6** Caberá a CONTRATADA a realização dos testes e ensaios de materiais, julgados necessários pela FISCALIZAÇÃO.

## **11.0 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS**

**11.1** Os materiais e equipamentos especificados estarão sujeitos a exame de analogia, quando formalmente solicitado pela CONTRATANTE, a quem caberá, decidir eventuais pedidos de substituição dos mesmos por produtos análogos, podendo esta, para tanto, recorrer a laboratórios especializados, a expensa da CONTRATADA.

**11.2** Os materiais serão novos, de primeira qualidade e perfeitas condições de funcionamento.

**11.3** Somente quando previsto na planilha orçamentária, nas obras de reforma e recuperações e após avaliação e autorização da FISCALIZAÇÃO, materiais retirados da obra podem ser reutilizados;

**11.4** O fornecimento e aplicação de todos os materiais, sem exceção, serão de responsabilidade da CONTRATADA.

**11.5 Todos** os materiais, com ênfase para aqueles de acabamento, deverão ter suas respectivas amostras submetidas à apreciação da FISCALIZAÇÃO, a quem caberá a emissão de parecer de aprovação.

**11.6** Os projetos (gráfico e escrito) da obra integram e completam o *CONTRATO DE EMPREITADA* a ser firmado pela UFMA com a empresa vencedora da licitação.

## **12.0 DIÁRIO DE OBRAS**

**12.1** A CONTRATADA fornecerá e manterá no canteiro de obras:

**12.1.1** Livro *Diário de Obra*, conforme modelo aprovado pela CONTRATANTE para o registro obrigatório das ocorrências, bem como das alterações autorizadas;

**12.1.2** Na segunda-feira de cada semana, as fls. dos Diários da semana anterior, após as devidas assinaturas, serão destacadas obedecendo ao seguinte procedimento:



**12.1.2.1** A primeira via (original) será da CONTRATANTE;

**12.1.2.2** A segunda via caberá à CONTRATADA;

**2.1.2.3** A terceira via será mantida no livro.



**UNIVERSIDADE  
FEDERAL DO  
MARANHÃO**

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA  
Diretoria de Planejamento Engenharia e Controle  
Divisão de Projetos e Sustentabilidade/Orçamentação

## **CADERNO DE ENCARGOS**

### **PARTE II**

## **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NORMAS DE EXECUÇÃO**

## **OBRA DE CONCLUSÃO DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA CENTRAL**

**São Luís - MA**

**Outubro /2022**



## **II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E NORMAS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS**

<b>01. Serviços Iniciais ou Preliminares</b>	<b>pg. 14</b>
<b>02. Administração Local</b>	<b>pg. 16</b>
<b>03. Demolições e Retiradas</b>	<b>pg. 18</b>
<b>04. Movimento de Terra</b>	<b>pg. 19</b>
<b>05. Serviços em Concreto</b>	<b>pg. 21</b>
<b>06. Estrutura Metálica</b>	<b>pg. 28</b>
<b>07. Alvenaria, Divisórias e Painéis</b>	<b>pg. 31</b>
<b>08. Cobertura</b>	<b>pg. 24</b>
<b>09. Esquadrias e Ferragens</b>	<b>pg. 33</b>
<b>10. Instalação Elétrica</b>	<b>pg. 36</b>
<b>11. Refrigeração</b>	<b>pg. 41</b>
<b>12. Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica</b>	<b>pg. 42</b>
<b>13. Combate Lógica</b>	<b>pg. 42</b>
<b>14. Instalação Hidráulica</b>	<b>pg. 43</b>
<b>15. Instalação de Esgoto Sanitário</b>	<b>pg. 42</b>
<b>16. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio</b>	<b>pg. 45</b>
<b>17. Impermeabilização</b>	<b>pg. 47</b>
<b>18. Revestimento de Parede</b>	<b>pg. 48</b>
<b>19. Revestimento de Piso</b>	<b>pg. 51</b>
<b>20. Rodapé, Soleira, Peitoril</b>	<b>pg. 57</b>



<b>21. Forro</b>	<b>pg. 57</b>
<b>22. Louças, Ferragens, Hidrossanitários e Reservação</b>	<b>pg. 58</b>
<b>23. Serviços Complementares</b>	<b>pg. 60</b>
<b>24. Drenagem Pluvial</b>	<b>pg. 63</b>
<b>25. Pavimentação Externa e Paisagismo</b>	<b>pg. 64</b>
<b>26. Pintura</b>	<b>pg. 66</b>
<b>27. Serviços Finais</b>	<b>pg. 69</b>
<b>28. Considerações Finais</b>	<b>pg. 69</b>
<b>28. Prazo da Obra</b>	<b>pg. 71</b>
<b>Anexos</b>	



## **1.0 SERVIÇOS INICIAIS OU PRELIMINARES**

### **1.1 Taxas e Emolumentos de lei**

**1.1.1** Será obrigação da **CONTRATADA** a legalização da obra nos órgãos competentes, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão – CREA/MA 19ª (décima nona) Região, bem como, na Secretaria Municipal de Obras da Cidade sede do Campus, inclusive o pagamento das taxas relativas aos registros da **EXECUÇÃO**, com respectivas Anotações de Responsabilidades Técnicas - ART's, e do respectivo **ALVARÁ** de construção;

**1.1.2** Estes documentos deverão ser mantidos na obra, em uma pasta, conforme prevê a legislação vigente, e 2 (duas) cópias, sendo 1 (uma) entregue a DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ENGENHARIA CONTROLE – DIPEC, e a outra à Fiscalização.

### **1.2 Limpeza do Terreno**

**1.2.1** Será efetuada em áreas adjacentes à obra, com a finalidade de localizar e remover material vegetal, arbustos, tocos, raízes, camada de solo orgânico, tubulações enterradas, poços, fossas, sumidouros, caixas, formigueiros ou quaisquer outros, que possam prejudicar a execução dos trabalhos;

**1.2.2** O serviço será executado em toda área necessária à instalação do canteiro, inclusive os acessos;

### **1.3 Carga e descarga de Terra/entulho com transporte**

**1.3.1** Este serviço contempla a retirada de todo material produzido nos itens da planilha “Limpeza manual de vegetação com enxada e limpeza/retirada de formas/peças de madeira” dos limites da área do Campus, e seu descarte em lugar seguro, segundo o PGRCC – Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil.

### **1.4 Tapume**

**1.4.1** Será executado em chapa galvanizada 26 (vinte seis), altura 2 (dois) metros, com estrutura em peças de madeira 3 (três) por 3 (três) polegadas, a cada 2 (dois) metros, contraventamento horizontal (inferior e superior) com peça de madeira 1(uma) por 2 (duas) polegadas;

**1.4.2** O tapume conterà 2 (dois) portões do mesmo material, sendo 1 (um) para pedestres e outro para veículos;

### **1.5 Placas da Obra**



**1.5.1** Obedecerão aos modelos padronizados pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA/MA e pela Universidade Federal do Maranhão - UFMA em atendimento a legislação específica vigente;

**1.5.2** Além da placa exigida pelo CREA/MA, a CONTRATADA, deverá também confeccionar e fixar, em local escolhido pela FISCALIZAÇÃO, uma placa alusiva à obra, de acordo com o **MANUAL DE USO DA MARCA DO GOVERNO FEDERAL-OBRS**, janeiro/19; com adaptações para obras do MEC;

**1.5.3** A placa modelo Governo Federal terá dimensões em metro 3,20 (três e vinte) e 1,60 (um e sessenta) respectivamente comprimento e altura, será confeccionada em lona 420 (quatrocentos e vinte), reforçada nas extremidades para adaptação dos ilhoses empregados na fixação desta com a estrutura de metalon (chapa dobrada); formada por três peças verticais com dimensões em milímetros 50 (cinquenta), 50 (cinquenta) e 1,2 (um e vinte), respectivamente largura, altura e espessura, e três contraventamentos horizontais com dimensões também em milímetros 50 (cinquenta), 25 (vinte cinco) e 1,2 (um e vinte);

## **1.6 Instalações Provisórias**

**1.6.1 De Força:** Executada empregando eletroduto de policloreto de vinila - PVC soldável e cabos isolados com diâmetros e secções compatíveis as respectivas utilizações. Serão instaladas tomadas em quantidades relacionadas na planilha orçamentária, distribuídas ao longo da obra, atendendo as necessidades da mesma.

**1.6.2 De Luz:** Confeccionadas com eletrodutos de policloreto de vinila - PVC flexíveis, fiação em cabos isolados diâmetros e secções compatíveis às respectivas utilizações. Serão instalados pontos de iluminação ao longo do canteiro. A quantidade total está relacionada na planilha orçamentária.

**1.6.3 De água:** Em sua execução serão empregados tubos e conexões de policloreto de vinila - PVC soldável, registros e torneiras em plástico reforçado.

**1.6.4 De Esgoto:** Serão executadas com tubos e conexões em de policloreto de vinila - PVC soldável de ponta e bolsa, interligados aos elementos de condicionamento dos dejetos e tratamentos das águas servidas, abaixo relacionadas:

**1.6.5 Barracões Provisórios:** Serão instalados containers com dimensões 6,00m (seis metros); 2,30m (dois metros e trinta centímetros) e 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros), respectivamente comprimento, largura e altura; estrutura em aço, fechamento



lateral e teto em telha trapezoidal galvanizada, pavimentação em chapa de aço revestida com membrana impermeabilizante e anticorrosiva, e esquadrias (portas e janelas); obedecerão as seguintes especificações:

**1.6.5.1 Escritório:** Com forro em policloreto de vinila - PVC, sanitário, vaso, lavatório, instalações hidrossanitária, elétrica e de ar condicionado.

**1.6.5.2 Sanitário/Vestiário de Operários:** Conterão Louças, ferragens sanitárias (vaso, lavatório, mictório e chuveiros), instalações hidrossanitária e elétrica, espaço para troca de roupa, armários para os pertences dos operários.

### **1.7 Locação de Balancim**

**1.7.1** Conforme indica a planilha orçamentária, a locação obedecerá o período de seis meses, incluindo montagem, desmontagem, deslocamento, reinstalação, mobilização e desmobilização, completa ;

### **1.8 Locação de Andaime Metálico**

**1.8.1** A locação de andaimes obedecerá rigorosamente às dimensões especificadas na planilha orçamentária, inclusive sua fixação, montagem e desmontagem;

### **1.9 Guindauto Hidráulico**

Será utilizado para movimentar objetos, como containers e outros materiais de grande porte na obra;

Conforme indicado na planilha orçamentária, com capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 CV;

### **1.10 Mobilização**

**1.10.1** Estão incluídos no item mobilização, os custos de transporte dos equipamentos, dos componentes a serem montados e todos aqueles utilizados na implantação do canteiro de obras, bem como ferramentas, materiais e pessoal necessário à execução dos serviços;

**1.10.2** Os equipamentos deverão estar no local da obra em tempo hábil, de forma a possibilitar a execução dos serviços na sua sequência normal.

## **2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**

**2.1** Estão inclusos neste item todos os elementos necessários ao funcionamento satisfatório da obra contratada, quais sejam:



### **2.1.1 Pessoal de Produção e de Administração Local:**

**2.1.1.1** A CONTRATADA designará Engenheiro(s), Encarregados, Almojarifes, e todo pessoal necessário para atuarem no CANTEIRO DA OBRA;

**2.1.1.2** O Responsável Técnico será indicado pela CONTRATADA antes do início dos serviços, devendo apresentar a respectiva ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA;

**2.1.1.3** Será mantido, no canteiro de obras, um eficiente e ininterrupto serviço de **VIGILÂNCIA**, até a aceitação **PROVISÓRIA**, desde que, não haja pendências e correções de serviços registradas no respectivo **Termo de Recebimento**;

**2.1.1.4** A **VIGILÂNCIA** será responsável pelo controle de entrada e saída de materiais, máquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as dependências do canteiro de serviço;

**2.1.1.5** Todo pessoal relacionado neste item Administração Local, deverá cumprir na obra a carga horária integral constante da composição de preços da CONTRATADA.

### **2.2 Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT**

**2.2.1** Antes do início dos trabalhos, a CONTRATADA apresentará à Fiscalização os Programas de segurança a serem adotados durante a execução dos serviços e obras, em atendimento aos princípios e disposições da NR 18 - Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção, quais sejam:

**2.2.1.1** Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - **PPRA**;

**2.2.1.2** Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - **PCMSO**;

**2.2.1.3** Programa de Controle Médico de Acidente de Trabalho - **PCMAT**;

**2.2.1.4** Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - **PGRCC**;

**2.2.1.5** Tais programas serão devidamente registrados no CREA-MA, e condicionarão a liberação da primeira fatura. Os Programas: PCMAT e PCMSO deverão manter-se no Canteiro de Obra, para sua implementação e fiscalização da Superintendência de Infraestrutura – SINFRA e SESMT; e outros órgãos legais;

**2.2.1.6** Durante a implementação do PCMAT, a empresa, através do Responsável pela Segurança, deverá efetivar o Diálogo sobre Segurança do Trabalho, envolvendo os trabalhadores da obra, pelo menos uma vez por semana;



**2.2.1.7** A empresa manterá os profissionais necessários ao cumprimento do dimensionamento do SESMT de acordo com a NR-4;

**2.2.1.8** Nos casos em que a empresa tenha mais de um contrato com esta Universidade, numa mesma área geográfica, o dimensionamento dos profissionais de segurança (técnico de segurança, engenheiro do trabalho e médico do trabalho) será efetuado para o número total de operários desses contratos.

**2.3** A CONTRATADA manterá no canteiro de obras um veículo utilitário, caminhonete para atendimento de pequenos transportes e deslocamento do Responsável Técnico,

**2.4** Integram ainda este item Administração Local outros componentes como ferramentas, equipamentos de pequeno porte, indenização de mobiliário, materiais de consumo e limpeza, plotagem dos projetos e consumo de linha telefônica, materiais de higiene e limpeza, demais insumos necessários ao manutenção satisfatória do canteiro de obra

**2.5** O critério de medição do item Administração Local, será a quantidade que expressar o percentual mensal dos serviços executados no período e deverá ser calculado através da fórmula seguinte:

$$\% \text{ AL (mensal)} = \frac{\text{Valor da Medição do Mês (sem AL)}}{\text{Valor Contratual}} \times 100$$

### **3.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**

**3.1** As demolições e retiradas serão efetuadas em obediência a relação de serviços da planilha orçamentária, e onde se fizerem necessárias para execução dos mesmos; de forma manual e cuidadosa para que não seja prejudicada a estabilidade das edificações existentes, bem como os materiais a serem reaproveitados;

**3.2** Serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA os escoramentos necessários para prosseguimento dos serviços, e o remanejamento dos móveis e utensílios para local a ser designado pela FISCALIZAÇÃO;

**3.3** Todos os materiais retirados (louças, forros, esquadrias, divisórias, luminárias, exaustores, metais, etc.), serão cuidadosamente limpos, arrumados e relacionados para devolução a UFMA e/ou reaproveitamento na própria obra se assim especificado na planilha de serviços;



**3.4** Antes do início destes serviços, a Contratada procederá a um detalhado exame e levantamento da edificação e das partes a serem demolidas, onde serão considerados aspectos importantes tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na construção da edificação, as condições das construções vizinhas e outros;

**3.5** As linhas de abastecimento de energia elétrica, água, canalizações de esgoto e drenagem pluvial serão removidas ou protegidas, respeitando-se as normas e determinações das empresas concessionárias de serviços públicos;

**3.6** A Contratada deverá fornecer, para aprovação da Fiscalização, um programa detalhado, descrevendo as diversas fases da demolição previstas no projeto e estabelecendo os procedimentos a serem adotados na remoção de materiais reaproveitáveis;

**3.7** A remoção e o transporte de todo entulho e detritos resultantes das demolições, movimento de terras, limpeza do terreno e limpeza geral da obra, seja qual for à distância média, volumes considerados, e veículo utilizado, serão executados pela CONTRATADA, periodicamente, de modo que toda área da obra seja mantida sempre limpa.

## **4.0 MOVIMENTO DE TERRA**

### **4.1 Escavação**

**4.1.1** Será executada em obediência às cotas e perfis previstos em projeto, e em total obediência as prescrições da norma **NBR 6122/10** “Projeto e execução de fundações”;

**4.1.2** Cuidados especiais devem ser tomados de modo a não ocasionar danos à vida, à propriedade ou a ambas;

**4.1.3** Será preferencialmente manual, considerando a proximidade de edificações e as redes de tubulações existentes;

**4.1.4** Escavações mecânicas somente serão executadas quando devidamente levantadas e cadastradas, as instalações existentes na área e com autorização da **FISCALIZAÇÃO**;

**4.1.5** O fundo das escavações será abundantemente molhado com a finalidade de localizar possíveis elementos estranhos (raízes de árvores, formigueiros etc.) não aflorados, que serão acusados por percolação da água, após o que, deverá ser fortemente apiloado;

**4.1.6** Respeitadas as considerações anteriormente citadas, as escavações de profundidade até 1,50m (um metro e meio), não precisam de cuidados especiais; a partir desse limite as



mesmas precisam ser executadas com taludes, ou serem protegidas com elementos de contenção adequadamente projetados;

**4.1.7** Quando necessário, serão protegidas contra ação das águas superficiais e/ou profundas, e conterão dispositivos adequados de contenção e escoramentos;

**4.1.8** Os serviços de escavação e corte serão executados de maneira que o material considerado adequado para reaterro seja imediatamente lançado e compactado na área previamente preparada;

**4.1.9** Os volumes resultantes de excesso de escavação por descumprimento das medidas indicadas nos projetos, desmoronamento de material causado por deficiência de escoramentos, serão de responsabilidade da CONTRATADA;

**4.1.10** Escavação destinada à execução de qualquer fundação terá sua base em perfeita horizontalidade, de modo a garantir a distribuição uniforme das cargas no solo. Quando o terreno apresentar desnível considerado, pode ser feito escalonamento da mesma para garantir esse requisito indispensável. Tais escalonamentos devem manter constantes as variações de altura e a distância entre eles.

## **4.2 Reaterro/Aterro**

**4.2.1** O material para o reaterro será o excedente das escavações, devidamente selecionado e isento de material orgânico;

**4.2.2** O aterro ou reaterro das escavações, ou aquele necessário para implantação do nível de projeto, será executado em camadas, de espessura não superior a 30 (trinta) centímetros de material fofo;

**4.2.3** O aterro será executado com material argiloso, argilo arenoso ou laterítico, isento de material orgânico, de resíduos etc.;

**4.2.4** Quando necessária à exploração de jazidas de solo para aterro, será executado preliminarmente e apresentado à fiscalização para aprovação, o projeto completo, definindo a inclinação necessária para manter a estabilidade dos taludes, bem como as alturas convenientes para manter as bancadas em limites seguros;

**4.2.5** A compactação das camadas será efetuada com o material na umidade ótima, conforme ensaio específico, admitindo-se uma variação dessa umidade de, no máximo, 3% (três por cento) para mais ou para menos. Essa faixa de variação poderá ter maior amplitude desde que



assim estabeleçam as especificações especialmente elaboradas para o aterro;

**4.2.6** O grau de compactação a ser atingido é de, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento); podendo ser elevado de acordo com as especificidades do projeto. As camadas que não tenham atingido as condições mínimas de compactação ou estejam com espessura maior que a máxima especificada serão escarificadas, homogeneizadas, levadas à umidade adequada e, novamente, compactadas antes do lançamento da camada sobrejacente;

**4.2.7** O controle tecnológico para execução de aterros em obras de edificação obedecerá às normas da ABNT relacionadas abaixo:

**4.2.7.1 NBR 5681/15** “Controle tecnológico da execução de aterros em obras de edificação”;

**4.2.7.2 NBR 6459/17** “Determinação do limite de liquidez”;

**4.2.7.3 NBR 7180/16** “Determinação do limite de plasticidade”;

**4.2.7.4 NBR 7181/84** “Análise granulométrica”;

**4.2.7.5 NBR 7182/16** “Ensaio de compactação”;

**4.2.7.6 DNIT 104/09-ES** “Terraplenagem - Serviços Preliminares”;

**4.2.7.7 DNIT 106/09-ES** “Terraplenagem - Cortes”;

**4.2.1.8 DNIT 107/09-ES** “Terraplenagem - Empréstimo”;

**4.2.7.9 DNIT 108/09-ES** “Terraplenagem - Aterro

## **5.0 SERVIÇOS EM CONCRETO**

### **5.1. Projeto**

**5.1.1** Fornecido pela CONTRATANTE ou elaborado pelo contratante conforme planilha orçamentária respectiva ao processo licitatório.

**5.1.2** Em quaisquer das situações acima, deve estar de acordo com as normas da ABNT abaixo relacionadas, e outras ainda relacionadas ao assunto:

**5.1.2.1 NBR 6.118 /14** “Projeto de estruturas de concreto – Procedimento”;

**5.1.2.2 NBR 6.120/00** “Cargas para o cálculo de estruturas de edificações”;

**5.1.2.3 NBR 9.062/17** “Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado, Armado ou Pretendido”;

**5.1.2.4 NBR 6.122/10** Projeto e Execução de Fundações.

**5.1.3** A execução de qualquer parte da estrutura implica em integral responsabilidade da **CONTRATADA** por sua resistência e estabilidade.



## **5.2 Controle Tecnológico e Dosagem Experimental do Concreto**

**5.2.1** Obedecerá rigorosamente as determinações da norma **NBR 12.655/15** “Concreto de Cimento Portland Preparo, Controle e Recebimento – Procedimento”;

**5.2.2** Será obrigatoriamente executado por empresa especializada, aprovada pela **FISCALIZAÇÃO**, e correrá por conta da **CONTRATADA**, abrangendo os seguintes itens:

**5.2.2.1** Definições dos traços do concreto para a resistência prevista, e de acordo com os materiais utilizados na obra;

**5.2.2.2** Extração de corpos de prova e ensaios de resistências à compressão;

**5.2.2.3** Ensaios de dobramento, tração e bitola do aço;

**5.2.2.4** Ensaios de agregados e cimento;

**5.2.2.5** Apresentação periódica dos resultados de ensaios à **FISCALIZAÇÃO**.

## **5.3. Lastro de concreto simples**

**5.3.1** Executado em concreto FCK 10 MPa (dez mega Pascal), com espessura de 3,00cm (três centímetros) ou 5,00cm (cinco centímetros), conforme o caso, usados na execução de fundações.

## **5.4 Infra e Supra Estrutura**

### **5.4.1 Armaduras**

**5.4.1.1** Serão executadas em obediências as normas da ABNT relacionadas abaixo, e demais pertinentes ao assunto:

**5.4.1.1.1 NBR 7.482/08** “Fios de Aço para Estrutura de Concreto Protendido - Especificações”;

**5.4.1.1.2 NBR 7.483/08** “Cordoalhas de Aço para Estrutura de Concreto Protendido – Especificações”;

**5.4.1.1.3 NBR 7.484/09** “Barras, Cordoalhas e Fios de Aço para Concreto Armado e Protendido – Métodos de Ensaio e Relaxação Exotérmica”;

**5.4.1.1.4 NBR 14.859-3/17** “Armadura Treliçada Soldada para Lajes - Requisitos”

**5.4.1.2** Obedecerão rigorosamente os projetos, observando-se a quantidade, camadas, dobramentos, espaçamentos, e bitolas dos diversos tipos de barras retas e/ou dobradas, fazendo-se perfeitas amarrações, de maneira que sejam mantidas em suas posições durante a concretagem;



**5.4.1.3** As armaduras ocuparão exatamente as posições indicadas no projeto com as tolerâncias permitidas por normas, serão fixadas por ligações metálicas, espaçadores de plástico, calços de aço ou de argamassa, necessários para evitar o deslocamento durante a concretagem, e garantir o recobrimento do projeto;

**5.4.1.4** Os espaçadores quando confeccionados com argamassa, terão sua qualidade compatível a do concreto da obra em execução;

**5.4.1.5** Ao serem colocadas nas formas, estarão perfeitamente limpas, sem sinal de ferrugem, pintura, graxa, cimento ou terra, para isso a **FISCALIZAÇÃO** exigirá que antes da colocação, ou mesmo antes da concretagem, a ferrugem ou as impurezas sejam retiradas empregando-se escovas metálicas, estopas ou tratamento equivalente;

**5.4.1.6** Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviços, balancins, andaimes, etc., estarão firmemente dispostos de modo a não provocarem deslocamentos das armaduras;

**5.4.1.7** Serão adotadas precauções para evitar oxidação das barras de espera. Antes do reinício da concretagem, as mesmas serão perfeitamente limpas;

#### **5.4.2 Fôrma (Execução, Montagem, Escoramento e Desmoldagem)**

**5.4.2.1** Serão executadas rigorosamente de acordo com as dimensões indicadas no projeto e em obediência ao disposto na **NBR 7190/97** “Projeto de estruturas de madeira”;

**5.4.2.2** Sua execução será de tal forma a facilitar a desforma e retirada total de seus elementos, mesmo aqueles colocados entre lajes e vigas, evitando-se assim, esforços e choques violentos sobre o concreto endurecido.

**5.4.2.3** Serão de madeira compensada resinada ou plastificada, de forma a produzir os acabamentos indicados nas plantas de arquitetura, de espessuras 10,00mm (dez milímetros) e 12,00mm (doze milímetros), respectivamente, e adequada ao tipo de acabamento destinado às superfícies de concreto por elas envolvidas;

**5.4.2.4** Terão a resistência necessária para suportar os esforços resultantes do lançamento do concreto, das pressões provocadas pelos vibradores no concreto fresco e ter fixação tal, que não sofram deformações pela ação destes esforços, nem pela ação dos esforços ambientais;

**5.4.2.5** Precauções especiais serão tomadas para garantir as contraflechas nas vigas e lajes, bem como os acabamentos indicados no projeto;



**5.4.2.6** Todas as etapas, desde o escoramento até as formas propriamente dita, serão cuidadosa e minuciosamente revistos antes de qualquer concretagem;

**5.4.2.7** Antes do lançamento do concreto serão vedadas as juntas das formas e feita sua limpeza, para que as superfícies em contato com o concreto fiquem isentas de impurezas que possam influenciar na qualidade dos acabamentos;

**5.4.2.8** Imediatamente antes do lançamento do concreto, as formas serão molhadas até a saturação e, após o escoamento da água em excesso, será aplicado o desmoldante para auxiliar na desforma;

**5.4.2.9** Na composição de concreto armado, quando inexistir projeto de estrutura, e em pequenas quantidades, pode-se considerar 12,00m<sup>2</sup> (doze metros quadrados) de forma, por metro cúbico de concreto.

**5.4.2.10** Quando o projeto estrutural incluir laje nervurada serão empregadas sobre a forma, cubetas plásticas com dimensões e características convenientemente adequadas para essa finalidade;

**5.4.2.11** A retirada das formas será de acordo com o disposto nas normas **NBR 12.655/15** e **NBR 6.118/14**, obedecendo aos prazos ali recomendados:

**5.4.2.12** 3 (três) dias para as faces laterais;

**5.4.2.13** 14 (quatorze) dias para as faces inferiores, deixando-se pontaletes perfeitamente alinhados e devidamente espaçados;

**5.4.2.14** 21 (vinte e um) dias para as faces inferiores sem pontaletes;

**5.4.2.15** Quando necessário desfôrma em prazos menores é necessário acompanhamento rigoroso dos resultados de laboratório para resistência e deformações do concreto e, ainda, a anuência formal e por escrito do autor do projeto;

**5.4.2.16** No caso de ser necessário o uso de pontaletes após a desfôrma, estes não devem produzir momentos de sinais contrários aos do carregamento com que a peça foi projetada, que possam vir a provocar trincas e/ou rompimento;

**5.4.2.17** Os escoramentos devem resistir aos esforços atuantes e manter as formas rigidamente em suas posições. Não serão admitidos pontaletes de madeira com seção inferior a 7,00cm (sete centímetros) por 7,00 (sete centímetros), ou com seção circular equivalente, nem com mais de 3,00m (três metros), sem contraventamento;



**5.4.2.18** Sempre que o projeto assim o exigir será empregado escoramento/cimbramento metálico, de forma a garantir a estabilidade das peças durante a concretagem;

**5.4.2.19** As fôrmas serão retiradas sem choque, obedecendo-se a um programa de descimbramento; o escoramento será retirado de maneira progressiva, particularmente aquele das peças em balanço. Nesse caso, o mesmo ocorrerá da extremidade livre do balanço para a apoiada.

### **5.4.3 Sapatas Isoladas**

**5.4.3.1** Serão executadas em obediência as normas da ABNT abaixo relacionadas:

**5.4.3.1.1** ABNT 12.131/06 Estacas “ Prova de Carga Estática” – Método de Ensaio;

**5.4.3.1.2** ABNT 13.208/07 Estacas “ Ensaios de Carregamento Dinâmico”;

**5.4.3.1.3** ABNT 14.931/04 “Execução de Estacas de Concreto” – Procedimentos;

**5.4.3.1.4** NBR 16.258/14 “Estacas Pré-moldadas de Concreto” – Requisitos; e demais pertinentes ao assunto, em conformidade com o material e método de execução.

### **5.4.4 Concreto**

#### **5.4.1 Preparo da Mistura**

**5.4.1.1** Será executado em obediência as normas **NBR 8.953/09** “Concreto para fins estruturais - Classificação por grupo de resistência”, **NBR NM 67/98** “Concreto – Determinação da Consistência pelo Abatimento do Tronco de Cone” e demais pertinentes ao assunto.

**5.4.1.2** O concreto utilizado, moldado no local ou pré-moldado terá resistência de dosagem estabelecida em função da resistência característica do concreto ( $f_{ck}$ ), definida no Projeto de Estruturas e em obediência ao disposto na **NBR 6.118/14**;

**5.4.1.3** A proporção entre os componentes, cimento, agregados e água que compõem a mistura, serão rigorosamente controladas pela **FISCALIZAÇÃO**, não sendo permitida qualquer alteração no canteiro de obra;

**5.4.1.4** A dosagem de concreto será caracterizada pelos seguintes elementos:

**5.4.1.5** Resistência de dosagem aos 28 (vinte oito) dias ( $f_{ck 28}$ );

**5.4.1.6** Dimensão máxima característica do agregado em função das dimensões das peças a serem concretadas, conforme **NBR 6118/14**;



**5.4.1.7** Consistência, medida através de “SLUMP TEST”, de acordo com o método preconizado na **NBR NM 67/98**;

**5.4.1.8** Composição granulométrica dos agregados;

**5.4.1.9** Fator água/cimento em função da resistência e da durabilidade desejadas;

**5.4.1.10** Controle de qualidade a que será submetido o concreto;

**5.4.1.11** Tipo de adensamento a ser empregado;

**5.4.1.12** Índices físicos dos agregados (massa específica, peso unitário, coeficiente de inchamento e umidade);

**5.4.1.13** Quaisquer aditivos com a finalidade de modificar as condições do concreto só poderão ser empregados após o consentimento da **FISCALIZAÇÃO** e ainda quando suas propriedades tenham sido aprovadas por laboratório nacional especializado e idôneo.

**5.4.1.14** Serão rejeitados os concretos que tenham entre o instante da adição da água ao cimento e agregados e seu lançamento nas formas, intervalos superiores a uma hora;

#### **5.4.5 Lançamento**

**5.4.5.1** Todos os elementos estruturais só poderão ser concretados depois de uma minuciosa verificação, feita pela **CONTRATADA** e pela **FISCALIZAÇÃO**, sobre perfeição, disposição, dimensões, escoramento das fôrmas, armaduras e, colocação de dutos elétricos, hidráulicos e outros que devem ficar embutidos no concreto;

**5.4.5.2** Os processos de lançamento do concreto serão determinados de acordo com a natureza da obra, cabendo à **FISCALIZAÇÃO** modificar ou impedir aqueles que acarretem segregação dos materiais;

**5.4.5.3** Ocorrerá sempre de uma altura nunca superior a 2,00m (dois metros), para evitar a segregação dos componentes. Para alturas superiores, serão usadas calhas apropriadas, ou janelas laterais nas formas; Aplicando-se inicialmente uma camada de argamassa, com espessura variando entre 5,00cm (cinco centímetros) e 10,00cm (dez centímetros), e igual traço do concreto a ser utilizado, evitando a formação de ninhos no concreto;

**5.4.5.4** Não será permitido o lançamento do concreto após o início da pega, bem como, o uso de concreto remisturado;

#### **5.4.6 Adensamento**



**5.4.6.1** Será executado com equipamento adequado (vibrador de imersão), e ocorrerá durante e após o lançamento do concreto, até que a nata comece a refluir na superfície;

**5.4.6.2** Os vibradores de imersão não serão deslocados horizontalmente. A vibração será apenas o suficiente para que apareçam bolhas de ar e uma fina película de água na superfície do concreto;

**5.4.6.3** A agulha do vibrador será colocada na posição vertical ou quando impossível, com uma inclinação não superior a 45° (quarenta e cinco graus);

**5.4.6.4** É preferível a vibração por curtos períodos em pontos próximos, em vez de períodos longos em um único ponto. Devem ser mantidas as distâncias entre os pontos de vibração na ordem de 6 (seis) a 10 (dez) vezes o diâmetro da agulha do vibrador.

#### **5.4.7 Cura ou sazonalamento**

**5.4.7.1** Deve ser iniciada tão logo inicie a pega;

**5.4.7.2** É vedado o trânsito de pessoas e o acúmulo de material nas superfícies concretadas, até 24 (vinte e quatro) horas após o lançamento;

**5.4.7.3** Durante no mínimo 7(sete) dias, as superfícies expostas do concreto deverão ser conservadas úmidas;

#### **5.4.8 Radier**

**5.4.8.1** Para a execução do radier, é necessária uma limpeza prévia da superfície do terreno assim como o nivelamento e compactação. Logo após, coloca-se um lastro de brita para proteger a ferragem;

**5.4.8.2** Em torno da fundação, coloca-se as formas de madeira, com largura de 10cm aproximadamente, na lateral fazendo o fechamento da área a ser concretada de acordo com as dimensões previstas no projeto estrutural e/ou planilha orçamentária;

#### **5.4.9 Serviço de Recuperação de Estrutura de Concreto**

**5.4.9.1** Toda estrutura a ser recuperada deverá ser exposta e devidamente escovada com escova de aço até a retirada total de crostas de corrosão e posteriormente lixada com lixa de ferro;

**5.4.9.2** Após o lixamento e a limpeza da ferragem será efetuada a pintura anticorrosiva com fundo preparador a base de primer epóxi para então receber o grautamento com argamassa cimentícia, conforme indicado na planilha orçamentária;



#### **5.4.10 Corte de Rebarba Cabo de Protenção**

**5.4.10.1** Será feita retirada da barra de aço, escarificação e limpeza da superfície para receber o grautamento;

#### **5.4.11 Pingadeira**

**5.4.11.1** Moldada e concretada no local, utilizando concreto de 20 (vinte) Mega Pascal, obedecendo aos detalhes do Projeto.

#### **5.4.12 Rufo de Concreto Aparente**

**5.4.12.1** Moldado e concretado no local, utilizando concreto de 20 (vinte) Mega Pascal, obedecendo aos detalhes do Projeto.

### **6.0 ESTRUTURA METÁLICA**

#### **6.1 Tratamento e Pintura**

**6.1.1** O tratamento e pintura de estruturas metálicas serão efetuados mediante projeto específico, atendendo as normas técnicas pertinentes e as recomendações abaixo relacionadas:

**6.1.2** Toda a camada de pintura existente na estrutura será retirada por jateamento abrasivo;

**6.1.3** Sobre toda estrutura, será aplicada 1(uma) demão de tinta epóxi, espessura seca de 125 (cento e vinte cinco) micrometros, inclusive sobre as novas peças de reposição;

**6.1.4** Os pontos das superfícies cuja camada de tinta aplicada na oficina tenha sido avariada deverão ser retocados utilizando a tinta original;

Também as áreas adjacentes aos parafusos de campo deixados sem pintura serão devidamente escovadas, de forma a assegurar a aderência da tinta e pintadas;

**6.1.5** A pintura de acabamento será executada com esmalte epóxi, nas demãos necessárias, conforme indicação das especificações, de modo a obter uma superfície final uniforme;

**6.1.6** O recebimento da estrutura metálica será efetuado com a verificação de todos os estágios da montagem, incluindo a pintura de acabamento da estrutura.

#### **6.2 Confecção de Acessos e Escadas para as lajes de Condensadores, Casa de Máquinas e Caixas d' água**

**6.2.1** Serão confeccionadas estruturas metálicas para acesso de laje seguindo rigorosamente às especificações, dimensões e detalhes constantes do Projeto específico e será formada por:



perfil “U” 127x50x3mm, cantoneira 2x3/16”, chapa A36 ½”, chapa expandida ¼’ , barra lisa ½” e tudo de aço 1 ½” com pintura anticorrosiva e pintura de acabamento. – conforme o projeto;

## **7.0 ALVENARIAS / DIVISÓRIAS E PAINÉIS**

### **7.1 De tijolos / bloco cerâmico**

**7.1.1.1** Serão executadas em obediência às normas da ABNT abaixo relacionadas:

**7.1.1.1.1 NBR 15.270/17** “Componentes Cerâmicos: blocos e tijolos p/ alvenaria”

**7.1.1.1.2 NBR 15.270-2/17** “Componentes cerâmicos - Blocos e tijolos para alvenaria Métodos de ensaios” ;

**7.1.1.1.3 NBR 8.545/84** “Execução de alvenaria sem função estrutural de Tijolos e Blocos Cerâmicos”;

**7.1.1.2** Os blocos cerâmicos com dimensões em centímetros, 9 (nove), 14 (catorze) e 19 (dezenove), respectivamente espessura, altura e comprimento, podem ser dispostos de formas diversas de modo a atender a espessura de alvenaria especificada no projeto;

**7.1.1.3** Serão, assentes com juntas desencontradas (em amarração) com argamassas de cimento e areia média, nas proporções 1:5 (uma parte de cimento para cinco partes iguais de areia), para blocos e 1:4 (uma parte de cimento para quatro partes iguais de areia), para tijolos, medidos em volume;

**7.1.1.4** As juntas devem ficar perfeitamente alinhadas, as verticais aprumadas e as horizontais niveladas, com espessura não superior a 20,00mm (vinte milímetros);

**7.1.1.5** Os blocos / tijolos serão bem molhados antes do assentamento, que iniciará pelas extremidades, ou nas ligações com outros elementos da edificação; devidamente aprumadas de forma a serem tomadas como guias para a execução de cada fiada;

**7.1.1.6** Para garantir o perfeito travamento das alvenarias com vigas ou lajes, a junção entre elas será executada empregando argamassa com expansor, ou cunhas de concreto pré-fabricadas, ou ainda tijolos maciços aplicados obliquamente, com alturas aproximadas de 30 (trinta), 80 (oitenta) e 150 (cento e cinquenta) milímetros, respectivamente; respeitando-se o prazo mínimo de sete dias entre a interrupção da alvenaria e encontro ou aperto;

**7.1.1.7** Sobre os vãos de portas e janelas serão empregadas vergas, e sob os vãos de janelas, as contras vergas. Ambas com altura mínima de 10,00cm (dez centímetros), e excederão 30,00 (trinta centímetros) para cada lado;



**7.1.1.8** A amarração entra as alvenarias e os pilares da estrutura será efetuada com grampos de aço de comprimento 30,00cm (tinta centímetros), chumbados no pilar com adesivo especial, e a outra extremidade embutida na alvenaria em uma camada de concreto;

**7.1.1.9** As alvenarias não terão comprimento superior a 5,00m (cinco metros), nem altura superior a 3,00 (três metros), sem pilaretes e cintas de amarração em concreto armado respectivamente, dimensionados pelo autor do projeto da estrutura;

### **7.1.2 De bloco pré-moldado vazado padrão UFMA**

**7.1.2.1** Os blocos empregados serão confeccionados de acordo com a **NBR 6.136/16-1/16** “Blocos vazados de concreto simples para alvenaria –Requisitos”

**7.1.2** Terão dimensões 15,00 (quinze), 20,00 (vinte), e 20,00 (vinte) centímetros, respectivamente espessura, altura e comprimento, assentes com argamassa de cimento e areia média na proporção 1:4 (uma parte de cimento para quatro partes iguais de areia);

**7.1.3** As juntas devem ficar perfeitamente alinhadas, as horizontais niveladas, as verticais aprumadas e contínuas (sem amarração), com espessura não superior a 20,00 (vinte) milímetros e acabamento também em cimento e areia, nas duas faces;

**7.1.4** A alvenaria será estruturada com pilares a cada 3,00m e cinta de amarração inferior e superior; ambos com espessura 20,00 (vinte) centímetros;

## **7.2 Divisórias**

### **7.2.1 Placas de Granito**

**7.2.2.1** Terão espessura mínima 30 (trinta) milímetros, polidas em todas as faces aparentes, obedecendo a indicações e detalhes do projeto;

**7.2.2.2** O granito a ser empregado obedecerá às indicações do Projeto e, ou planilha orçamentária;

**7.2.2.3** Os vãos das portas serão reforçados com peça de granito de largura de 10,00cm (dez centímetros), acabamento boleado, de modo a permitir a fixação de forramento (ver detalhe).

**7.2.2.4** As placas serão encaixadas em rasgos com profundidade de 40,00mm (quarenta milímetros), nas paredes e no piso, executados com os devidos cuidados para evitar danos nas tubulações ali existentes;

**7.2.2.5** Para junção entre placas, será efetuado rebaixo de 10,00mm (dez milímetros), com adição de insertes em aço inoxidável, na quantidade de 2(duas) unidades distribuída na altura e em cada face da placa;



**7.2.2.6** A fixação entre duas placas será empregado adesivo epóxi e nos encaixes com paredes será empregado argamassa de cimento e areia média, traço 1:3 (uma porção de cimento para três porções iguais de areia);

**7.2.2.7** Para as divisórias existentes no local haverá fixação da cantoneira em L (70x70x50) mm em aço inoxidável ANSI 304, do tipo Conjunto Parede, Canto e Testeira, conforme anexo (Detalhe das peças de reforço das divisórias de granito), três unidades para cada placa e que servirão de peça de reforço estrutural das divisórias.

### **7.2.3 Placas de Gesso Acartonado (drywall)**

**7.2.3.1** Serão executados com Placas de gesso resistentes ao fogo RF na espessura indicada no projeto ou conforme especificação de planilha orçamentária;

**7.2.3.2** A instalação e o rejuntamento das peças serão executados com massa de gesso colante, fitas de papel microperfurada e reforçada e devem permitir o perfeito acabamento com a superfície, de modo a ser dispensado o emassamento na etapa de pintura

## **8.0 COBERTURA**

### **8.1 Estrutura Metálica**

#### **8.1.1. Projeto e Execução**

**8.1.1.1** Fornecido pela Contratante, obedecerá fielmente as normas pertinentes à execução de estruturas metálicas, entre elas:

**8.1.1.1.1** NBR 8800/86 – Projeto e execução de estruturas de aço de edifícios – Método dos estados limites (NBR 8800);

**8.1.1.1.2** NBR 9971/87-Elemento de fixação dos componentes das estruturas metálicas;

**8.1.1.1.3** NBRISO 6892/02- Materiais metálicos - Ensaio de tração à temperatura ambiente;

**8.1.1.1.4** NBR 6153/88 - Produto metálico - Ensaio de dobramento semi-guiado;

**8.1.1.1.5** EB 1742/86 – Aços para perfis laminados, chapas grossas e barras usadas em estruturas físicas;

**8.2.2** Para a referida obra será contemplada trama de aço composta por terças, vigas e pilaretes com detalhes e dimensões especificados na planilha orçamentária;

**8.2.3** Serão verificados, pela CONTRATANTE e FISCALIZAÇÃO os seguintes aspectos, que deverão ser especificados em projeto:



**8.2.3.1** Certificado de Qualidade do Aço: Lote, tipo do aço, tensões nos ensaios de laboratórios e data de fabricação;

**8.2.3.2** Aço empregado: Aço Estrutural SAC 300/COR 420, resistente à corrosão atmosférica, peso 9,6kg/m<sup>2</sup> ;

**8.2.3.3** Tipo de eletrodo para solda;

**8.2.3.4** Espessura dos perfis e/ou chapas;

**8.2.3.5** Raios de curvatura no dobramento;

**8.2.3.6** Tolerâncias das peças fabricadas;

**8.2.4** Respingos de soldas, deverão ser removidos, pois poderão prejudicar o aspecto e a proteção contra a corrosão da estrutura;

**8.2.5** Proteção da estrutura: será preferencialmente executada pelo fabricante da estrutura, e constará no mínimo de limpeza mecânica, pintura de base com uma demão de primer alquímico de 35 micrometros de espessura seca, pintura de acabamento com uma demão de esmalte sintético com 40 micrometros de espessura seca. Após a conclusão a fiscalização realizará exame e a devida aprovação;

**8.2.6** As modificações de projeto eventualmente necessárias durante os estágios de fabricação e montagem da estrutura serão submetidas à aprovação da Fiscalização e do autor do projeto;

**8.2.7** Os parafusos, porcas e arruelas, a serem fornecidos, deverão obedecer as especificações de projeto e/ou planilha orçamentária;

**8.2.8** No caso de execução rejeitada, a Contratada deverá remover e executar novamente os serviços;

**8.2.9** Após a entrega no canteiro de serviço, as peças serão armazenadas sobre dormentes de madeira. Durante o manuseio e empilhamento, todo cuidado será tomado para evitar empenamentos, danos na pintura, flambagens, distorções ou esforços excessivos nas peças;

**8.2.10** Peças empenadas não serão aceitas pela Fiscalização. Os métodos de desempenho também deverão ser previamente aprovados pela Fiscalização;

### **8.3 Telha Ondulada Fibrocimento**

**8.3.1** Em sua execução, serão verificadas as normas da ABNT relacionadas abaixo, e demais disposições afins:

**8.3.1.1 NBR 5.643/12** “Telha de fibrocimento – Verificação de resistência e cargas uniformemente distribuídas;



**8.3.1.2 NBR 7.196/14** “Telha de fibrocimento - Execução, cobertura e fechamento lateral - Procedimentos”;

**8.3.1.3 NBR 7.581-1/14** “Telhas onduladas de fibrocimento – Classificação e Requisitos”;

**8.3.1.4 NBR 7.581-2/14** “Telhas onduladas de fibrocimento – Ensaio”;

**8.3.1.5 NBR 7.581-3/12** “Telhas onduladas de fibrocimento – Padronização”;

**8.3.1.6 NBR 15.210-1/14** “Telha ondulada de fibrocimento sem amianto e seus acessórios – Ensaio”

**8.3.1.7 NBR 15.210-1/14** “Telha ondulada de fibrocimento sem amianto e seus acessórios – Classificação e Requisitos”;

**8.3.1.8** O recobrimento será efetuado segundo as recomendações do fabricante, empregando-se os elementos de fixação indicados, e ainda executados todos os acabamentos necessários (cumeeiras, encaixamentos, etc.);

## **9.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS**

**9.1** Serão confeccionadas e instaladas conforme as normas abaixo relacionadas, e demais informações sobre o assunto:

**9.1.1 NBR 10.821-1/01** “Esquadrias para edificações: Esquadrias externas e internas – Terminologia”;

**9.1.2 NBR 10.821-3/17** “Esquadrias para edificações: Esquadrias externas e internas – Métodos de ensaio”;

**9.1.3 NBR 15.969-3/17** Componentes para esquadrias-Fecho - Requisitos e métodos de ensaio;

**9.1.4 NBR 15.969-4/17** Componentes para esquadrias-Articulação - Requisitos e métodos de ensaio;

### **9.2. De Alumínio Tipo Veneziana**

**9.2.1** Serão confeccionadas e instalada em obediência a **NBR 13.756/96** “Esquadrias de alumínio - Guarnição elastomérica em EPDM para vedação - Especificação”

**9.2.2** Na fabricação será empregado alumínio anodizado natural, executadas rigorosamente de acordo com as recomendações dos catálogos técnicos dos fabricantes, quanto a perfis e acessórios; e as especificações do projeto e/ou planilha orçamentária quanto a dimensões e



sistemas de montagem e funcionamento; das esquadrias de correr, horizontal, vertical, ou pivotante.

**9.2.3** Recomenda-se que os caixilhos sejam colocados somente após a conclusão dos serviços de pedreiro, e assentes em contra marcos previamente fixados na alvenaria e soleiras, serão protegidos com aplicação de vaselina industrial, óleo ou tinta filme, removidos ao final da obra;

**9.2.4** Em cada folha serão empregadas 3 (três) dobradiças de alumínio, aço inoxidável ou latão cromado com dimensões 3” x 2.1/2” (três e meia por três) polegadas;

**9.2.5** As fechaduras terão maçaneta tipo alavanca maciça, com cilindro e chave pequena;

**9.2.6** As portas de veneziana de alumínio receberão dobradiças de latão (3 x 2. ½)” e fechadura de embutir, tipo tranqueta nos sanitários, e fechadura externa de embutir quando de acesso externo.

**9.2.7** As portas de duas folhas terão além da fechadura, dois ferrolhos de embutir medindo 4” (quatro) polegadas.

### **9.3. De Madeira**

**9.3.1** Será executada de acordo com a **NBR 15.930/15** “Portas de madeira para edificações. A madeira empregada será ipê de 1ª qualidade isenta de nós, manchas, escoriações, empenamentos ou quaisquer defeitos que possam comprometer sua qualidade;

**9.3.2** Os serviços serão executados obedecendo rigorosamente às indicações constantes dos detalhes do Projeto;

**9.3.3** Somente serão aceitas e instaladas as esquadrias bem aparelhadas, planas e lixadas, com arestas vivas, obedecendo rigorosamente às dimensões do projeto;

**9.3.4** As folhas das portas serão dupla ou simples em madeira compensado de alta pressão, revestido com laminado melamínico na cor branca, com dimensões especificadas na planilha orçamentária.

**9.3.5** As caixas terão largura equivalente à espessura da alvenaria revestida;

**9.3.6** O arremate da alvenaria com a caixa será executado com alizar de largura 7,00 (sete) centímetros, acabamento boleado, fixados dois jogos por porta;

**9.3.7** As dobradiças serão de latão cromado ou aço inoxidável, inclusive os parafusos para sua fixação, terão dimensões de 4” x 3” (quatro por três) polegadas, em número de 3 (três) por



folha de largura até 80,00 (oitenta) centímetros, e 4 (quatro) por folha de largura 90,00 (noventa) centímetros ou 1,00 (um) metro.

**9.3.8** As fechaduras terão maçaneta tipo alavanca maciça, cilindro e chave pequena;

### **9.3.9 Portas Acústicas**

**9.3.9.1** Com dimensões expressa na planilha orçamentária serão confeccionadas em conforme descrição abaixo:

**9.3.9.1.1** Porta acústica, CTS 35BD, composta por: vedação inferior tipo guilhotina, revestimento interno com material absorvente (lã de rocha), barra anti-pânico e acionamento radial tipo push – conforme o projeto;

**9.3.9.1.2** Porta acústica composta por manta de lamix e lã de rocha, vedação com guarnições de EPDM, trava retrátil, jogo de batentes completo com dupla vedação de borracha EPDM, redução de 42BD – conforme o projeto;

## **9.4 Metálica**

### **9.4.1 Grades e Portões**

**9.4.1.1** Nas janelas serão colocadas grades fixas internas aos vãos e distorcendo com o revestimento da parede;

**9.4.1.2** As portas e portões de abrir receberão três dobradiças em cada folha, fechadura e dois cadeados;

**9.4.1.3** O material empregado para confeccionar as grades e portões será dos tipos abaixo especificado:

**9.4.1.4** Grade metálica em barra chata de 1.1/4”X1/4”, formando quadro e contra-ventamento vertical com espaçamento 50cm, e enchimento horizontal em barra redonda laminada CA-25, Ø ½”, espaçamento 12,5 cm, conforme detalhe anexo;

**9.4.1.5** Grade metálica fixa em tubo de chapa galvanizada (20x20)mm, em metalon, com quadro e peças horizontal e vertical formando quadros de (10x10)mm;

**9.4.1.7** Portas tipo camarão com dimensões indicadas no projeto serão compostas por quatro folhas de abrir, com estrutura lateral em tubo de chapa preta (50X50X2)mm; três contraventamentos horizontais c/barra chata (1 X 1/4)” e enchimento vertical sem emenda, em tubo de chapa preta (20 X 20)mm; espaçamento 15 cm; dobradiças tipo gonzo; ferrolhos e cadeados, conforme descrito na planilha orçamentária;



**9.4.1.8** Grade metálica com quadro em cantoneira de abas iguais 1.1/2" x 3/16" , montantes de tubo galvanizado 1.1/2" e fechamento em tela ondulada fio 2,77mm (12BWG), malha 5x5 cm, conforme projeto ou/e planilha orçamentária. (Subestação).

#### **9.4.2 Porta Corta Fogo**

**9.4.2.1** As portas corta fogo deverão ter as dimensões de (0,90x2,10)m.

**9.4.2.2** Deverão possuir as seguintes características técnicas:

**9.4.2.2.1** Batente em chapa de aço galvanizado MSG nº 18 (1,2mm de espessura), em perfil dobrado especialmente para receber a instalação da folha da porta para evitar a passagem de gases quentes e chamas;

**9.4.2.2.2** Folha da porta - revestida em chapa de aço galvanizado, possuindo núcleo isolante e incombustível, proporcionando alta resistência ao fogo, ensaiada em escala real, estrutura de forma a apresentar excelente estabilidade mecânica, tanto em uso normal como em condições de incêndio simulado em ensaios que atestam sua performance conforme a NBR 6479.

**9.4.2.2.3** Acessórios obrigatórios - o conjunto é dotado de fechadura e dobradiças especialmente desenvolvidas para portas corta-fogo;

**9.4.2.2.4** Acessórios adicionais - devem ser dotadas de molas hidráulicas, barras anti-pânico;

#### **9.4.3 Visor Acústico**

**9.4.3.1** Com medidas (2,00 x 1,10)m, 40BD, será confeccionado com quadro em chapa de aço carbono e enchimento c/chapa perfurada galvanizada e vidro duplo esp. 10mm. – ver detalhes no projeto;

#### **9.5. De Vidro**

**9.5.1** Serão empregados segundo o disposto nas normas:

**9.5.1.1 NBR 7.199/16** “Vidros na construção civil - Projeto, execução e aplicações”;

**9.5.1.2 NBR 14698/01** “Vidro temperado”.

#### **9.5.2 Portas e Janelas**

**9.5.2.1** A espessura do vidro será compatível com as dimensões das peças, em nenhuma hipótese será inferior a 8,00 (oito) e 10,00 (dez) milímetros para janelas e portas, respectivamente;

**9.5.2.2** A fabricação e instalação obedecerão rigorosamente às especificações e detalhes do Projeto, inclusive quando às relativas dimensões, sistemas de funcionamento, ferragens e acessórios.



**9.5.2.3** Cada folha de porta conterá um puxador de aço inoxidável diâmetro 1” (uma polegada) e comprimento 40,00 (quarenta) centímetros, além das demais ferragens necessárias (dobradiças inferior e superior, fechadura e contra fechadura);

**9.5.2.4** As esquadrias destinadas a receber vidro tipo **pele de vidro**, (painéis) serão confeccionadas com estrutura de alumínio, obedecendo à cor, modulação e características indicadas no projeto e na planilha orçamentária.

## **10.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA**

### **10.1 De Iluminação e Força**

**10.1.1** Serão executadas de acordo com as normas da ABNT a seguir relacionadas, outras inerentes ao assunto e as prescrições da concessionária local:

**10.1.1.1\_NBR 5.410/08** “Instalações elétricas de baixa tensão”;

**10.1.1.2** NBR 14.039/05 “Instalações elétricas de média tensão de 1,0 KV a 36,2 KV”;

**10.1.1.3** NBR 7.285/16 ”Cabos de potência com isolamento extrudada de polietileno termofixo (XLPE) para tensão de 0,6/1 kV - Sem cobertura - Requisitos de desempenho”;

**10.1.1.4** NBR 8.121/13 “Cabos de fios de aço revestidos de cobre, nus, para fins elétricos - Especificação”.

**10.1.1.5** NBR 7.286/16 Cabos de potência com isolamento extrudada de borracha etilenopropileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para tensões de 1 kV a 35 kV - Requisitos de desempenho”;

**10.1.1.6** NBR 7.285/16 “Cabos de potência com isolamento extrudada de polietileno termofixo (XLPE) para tensão de 0,6/1 kV - Sem cobertura - Requisitos de desempenho”;

**10.1.1.7** NBR 16.521/16 “Cabeamento estruturado industrial”;

**10.1.1.8** NBR 15.701/16 “Conduletes metálicos roscados e não roscados para sistemas de eletrodutos”;

**10.1.1.9** NBR IEC 60.079-17/17 “Atmosferas explosivas - Inspeção e manutenção de instalações elétricas” ;

**10.1.2** Será confeccionado painel autoportante TTW (QGBT 1000A), em chapa metálica com dimensões e demais acessórios especificados no projeto e na planilha orçamentária;



**10.1.3** Os quadros de distribuição serão metálicos e, possuirão as aberturas necessárias para a ligação de todos os eletrodutos, não sendo permitida a execução de quaisquer adaptações. Suas dimensões e número de disjuntores estarão indicados no projeto e/ou planilha orçamentária;

**10.1.4** Os disjuntores de baixa tensão serão termomagnéticos, com correntes nominais calibradas a 40°C, indicadas nos projetos, terão alta capacidade de interrupção, com um ou três pólos e indicação da posição da alavanca de acionamento “ligado / desligado”;

**10.1.5** Todas as caixas e extremidades dos tubos serão, antes da concretagem e durante a construção, convenientemente vedadas, a fim de evitar a penetração de detritos e umidade;

**10.1.6** As caixas embutidas nas paredes facearão o revestimento da alvenaria devidamente niveladas e aprumadas;

**10.1.7** Os eletrodutos empregados serão de PVC rígido, rosqueáveis na cor preta, com diâmetros especificados em projeto e/ou planilha orçamentária;

**10.1.8** A conexão entre os eletrodutos será feita por meio de luvas ou outras peças que assegurem regularidade na superfície interna, bem como, a continuidade;

**10.1.9** O acabamento entre o eletroduto e as caixas (4x2)” e (4x4)” será feito com buchas e arruelas de alumínio;

**10.1.10** Não será permitido uso de curvas feitas com fogo;

**10.1.11** Os eletrodutos quando aparentes serão na cor cinza, fixados por braçadeiras metálicas, tipo fechado, com parafuso e bucha;

**10.1.12** Os eletrodutos enterrados serão dispostos em valas de profundidade mínima 70cm; Essa profundidade deve ser aumentada para 1m na travessia de vias acessíveis a veículos, incluindo uma faixa adicional de 0,50m de largura de um lado e de outro dessas vias. Deve ser observado um afastamento mínimo de 0,20m entre duas linhas elétricas enterradas que venham a se cruzar.

**10.1.13** As eletrocalhas serão de chapa de aço galvanizado e atenderão rigorosamente as especificações e dimensões de projeto, serão providas dos acessórios necessários, inclusive elementos de apoio e fechamento;

**10.1.14** Os condutores deverão ser flexíveis com proteção isolamento resistente ao fogo, antichama de 750V ou 1KV, e deverão estar de acordo com o dimensionamento e especificação expresso no projeto e/ou planilha orçamentária;



**10.1.15** Os circuitos elétricos terão seus condutores dispostos sob a seguinte convenção:

**10.1.15.1 fase** - vermelho

**10.1.15.2 neutro** - azul claro

**10.1.15.3 terra** - verde

**10.1.15.4 retorno** - Marrom ou branco

**10.1.16** Os pontos de iluminação e de força monofásicos serão alimentados por cabos de secção mínima 2,50mm<sup>2</sup> (dois e meio milímetros quadrados); as tomadas utilizadas serão do tipo ABNT 2P+T, 10 A ou 20A -,250V;

**10.1.17** A fixação dos interruptores e tomadas nas caixas estampadas somente será feita com parafusos de aço inoxidável;

**10.1.18** As luminárias ou aparelhos de iluminação obedecerão rigorosamente às indicações e especificações do Projeto e planilha orçamentária, conforme abaixo relacionadas:

**10.1.18.1** Luminária de embutir 37W 3360LM 5.000K Medidas: (100x67x617mm) Nicho (88x602mm). MODELO: EHT04-E3500850;

**10.1.18.2** Luminária de embutir calha aletada 2x36W 250V soquete G3 em metal na cor branca. Medidas: (1241x150x64mm). Modelo: branco 2x36W - 5.000K a 6.500K com fixação no perfilado em aço carbono galvanizado através de parafuso e arruela (ver medidas dos perfilados em projeto específico);

**10.1.18.3** Luminária de sobrepor calha aletada 2x36W 250V soquete G3 em metal na cor branca. Medidas: (1241x150x64mm). Modelo: branco 2x36W - 5.000K a 6.500K com fixação no perfilado em aço carbono galvanizado através de parafuso e arruela (ver medidas dos perfilados em projeto específico);

**10.1.18.4** Luminária blindada plafonier fixada no teto com iluminação à prova de tempo com lentes em policarbonato E27 200w 45w medidas: (289xø133mm) cod pl200.

**10.1.18.5** Painel Led de embutir redondo em alumínio na cor branca lux6W 3.000K 120° ø118mm. Nicho ø110mm;

**10.1.18.6** Painel de Led Lux recuado 18W de embutir 4.000K 120° ø170mm;

**10.1.18.7** Balizador Led de embutir em alumínio na cor branca e difusor em vidro miniboreal temperado. Bivolt 6w 220lm 3.000k medidas: (160x75mm). Instalar a 35cm do piso seguindo a inclinação da rampa. Modelo: b248-e5led3kbc;



**10.1.19** Serão executados testes de amperagem e condutividade elétrica do fio e/ou cabo no todo (do ponto que atende a luminária revisada até o quadro de distribuição);

**10.1.20** No isolamento de pontos de iluminação deve-se utilizar inclusive tampa cega;

**10.1.21** A malha de aterramento será executada conforme projeto, usando haste cobreado, c/diâmetro e comprimento indicados em projeto, conectores de forma que possibilite a resistência de aterramento menor ou igual a 10 (dez) Ohms durante todo ano. A conexão é feita por cabo de cobre nú, de secção também indicada no projeto e/ou planilha usando, disposta caixa de alvenaria de bloco de concreto.

**10.1.22** As caixas elétricas serão confeccionadas de blocos de concreto (9x19x39) centímetros, sobre lastro de brita zero ou pedrisco, com espessura 10 (dez) centímetros; revestimentos arredondados nos cantos internos com argamassa de cimento e areia grossa média, 1:4 (uma porção de cimento e três porções iguais de areia grossa) e 1:3 (uma porção de cimento e três porções iguais de areia média), em volume, respectivamente chapisco e reboco e tampa de concreto armado e alça de ferro, conforme projeto e/ou planilha orçamentária.

## **10.2 Eletrificação Externa**

### **10.2.1 Subestação**

Todas as instalações foram projetadas e deverão ser executadas em estrita concordância com as Normas Técnicas:

**10.2.1.1 NBR 5.410/08** “Instalações elétricas de baixa tensão”;

**10.2.1.2 NBR 14.039/05** “Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV”;

**10.2.1.3 NBR-5356** – Transformador de Potência;

**10.2.1.4 NBR-14039** - Instalações Elétricas em Média Tensão;

**10.2.1.5 NBR 5471** - Condutores Elétricos;

**10.2.1.6 NBR 6251** - Cabos de potência com isolamento extrudada para tensões de 1 kV a 35 kV — Requisitos construtivos;

**10.2.1.7 NT.001.EQTL** Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensão;

**10.2.1.8 NT.002.EQTL** Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão 15 e 36,2 kV;

**10.2.1.10** Serão utilizadas 03 (três) buchas terminais unipolares 25 kV, para cabo de alumínio 1/0 AWG. Devem ser utilizadas coberturas protetoras para as buchas de média tensão do transformador;



**10.2.1.11** Será utilizado um conjunto de 03 (três) Chaves Fusíveis unipolar tipo C, capacidade de condução nominal de corrente de 100A, equipada com elos fusíveis de 5H, capacidade de ruptura simétrica mínima de 15 kA, classe de tensão de 15 kV, nível de isolamento (NI) de 95kV, corpo em porcelana, uso externo;

**10.2.1.12** Serão utilizados 03 (três) para-raios, tipo óxido de zinco, tensão nominal eficaz de 12kV, capacidade mínima de ruptura de 10 kA, nível de isolamento (NI) de 95 kV, resistor não linear, em invólucro polimérico;

**10.2.1.13** O transformador utilizado será de 500 kVA e possui as seguintes características elétricas:

Potência: 500 kVA–Isolação à Óleo Mineral;

Tensão Primária: 13,8 kV - ligação triângulo;

Tensão Secundária: 380 / 220 V - ligação estrela com neutro acessível;

Taps: 13,8 / 13,2 / 12,6 kV;

Frequência: 60 Hz;

Classe de tensão: 15 kV.

**10.2.1.14** O dimensionamento dos cabos do lado de baixa tensão do transformador é especificado abaixo.

**10.2.1.14.1** Condutor fase: Será um cabo por fase de seção 120 mm<sup>2</sup> para cada fase, isolação XLPE 90°, EPR 90° ou HEPR 90°, 0.6/1 kV;

**10.2.1.14.2** Condutor neutro: Será adotado um cabo de seção 120 mm<sup>2</sup>, isolação XLPE 90°, EPR 90° ou HEPR 90°, 0.6/1 kV.

**10.2.1.16** A malha de terra da subestação é composta por um conjunto de 5 hastes de terra do tipo Copperweld de 5/8" x 3m, dispostas verticalmente e distanciadas entre si de 3m em disposição retangular interligadas entre si, conforme projeto. A interligação das hastes é feita com cabo de cobre nu de 50mm<sup>2</sup>. O condutor de aterramento que liga o terminal ou barra de aterramento principal a malha de terra será feita por meio de cabo de cobre nu de 50mm<sup>2</sup>. A resistência máxima da malha de terra será menor que 10ohms durante todo o ano. A malha de aterramento da subestação deverá ser interligada a malha de aterramento do sistema de SPDA.

### **10.2.3 Iluminação Externa**



**10.2.3.1** Serão fixados postes decorativos com altura igual a 2m (dois metros) em tubo de aço galvanizado, para fixação de 2 luminárias fechadas ,tipo pétala. Corpo repuxado em chapa de alumínio o Lâmpadas: Vapor Metálico Vapor Sódio Vapor Mercúrio 70W;

**10.2.3.2** Luminária LED com corpo em alumínio - Pintura eletrostática em poliéster a pó para durabilidade e acabamento superiores - BIVOLT - 140° Medidas: (660mmx245mmx150mm) 6.500K 100W MODELO: LED COB AD 118 Conjunto suporte para lâmpada e Luminária em Poste Galvanizado - Reto base e chumbador 4 metros;

**10.2.3.3** Luminária refletor com corpo em alumínio na cor preta microtexturizada, e um módulo de Leds SMD de alta eficiência aplicados sobre placa de metalcore com lentes em policarbonato injetado de 110° de abertura de fecho, dissipador em alumínio e driver dimerizável pwm medidas: (317x200x137mm) 4.000K 75W modelo: LHB10-S1M840FWX

## **11.0 REFRIGERAÇÃO**

**11.1** Os pontos de força para aparelhos de ar condicionado, tipo split, embutidos e/ou aparentes, incluindo disjuntor, alimentação do quadro de distribuição até o ponto, com cabos flexíveis de cobre com secção indicada no projeto ou/e na planilha orçamentária, tubulação em eletroduto de PVC rígido, dreno de tubo PVC e aterramento, atendendo o Projeto;

**11.2** Os pontos de refrigeração/Climatização serão executados com tubo de cobre, tubo de espuma, tubo de pvc soldável para drenagem e acessórios, conforme projeto e/ou planilha orçamentária.

## **12.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)**

**12.1** A edificação possuirá para-raio tipo Franklin 4 pontas, com duas descidas para cabo de cobre de 35mm<sup>2</sup>;

**12.2** Possuirá também captor aéreo de inserção e captor aéreo tipo curto sem bandeira, conforme indicado na planilha orçamentária;

**12.3** Para construção com nível de proteção IV, a Tabela 2 da NBR 5419/2015 determina a largura máxima e o comprimento máximo do módulo da malha igual a 20m;

**12.4** A seção dos condutores de cobre da malha captora é de 35 mm<sup>2</sup>, conforme determina a Tabela 6 da NBR 5419/2015;



**12.5** As decidas serão feitas por condutores de cobre com dimensão de 35 mm<sup>2</sup>, conforme especificado na tabela 6 da NBR 5419/2015;

**12.6** Os eletrodos de aterramento são instalados externos ao volume a proteger, a uma distância da ordem de 1m das fundações da estrutura. Todos os eletrodos de aterramento da edificação são de cobre com seção de 50 mm<sup>2</sup>. Hastes de aterramento verticais (ou inclinadas), instaladas em paralelo, estão uniformemente, distribuídas no perímetro da estrutura, espaçadas entre si por uma distância não inferior ao seu comprimento de 3m.

**12.7** A malha de aterramento da edificação deve estar ligada a malha de aterramento da subestação atendendo as exigências estabelecidas nas normas da ABNT NBR's 5410 e 5419.

### **13.0 INSTALAÇÕES LÓGICA**

**13.1** As instalações referentes à rede lógica seguirão rigorosamente as prescrições de projeto específico e atender as exigências quanto à especificação de materiais (cabos, conexões e equipamentos eletrônicos). Divergências entre projeto e planilha orçamentária deverão ser levadas à FISCALIZAÇÃO, que deliberará sobre o assunto;

### **14.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**

**14.1** Atenderá às normas da ABNT abaixo relacionadas, com postura exigida pela concessionária local, obedecerão às orientações constantes no projeto específico e neste Caderno de Encargos:

**14.1.1 NBR 5.626/98** “Instalação predial de água fria”;

**14.1.2 NBR 15.884-1/11** “Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais de água quente e fria - Policloreto de vinila clorado (CPVC): Tubos - Requisitos”;

**14.1.3 NBR 15.884-2/11** “Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais de água quente e fria - Policloreto de vinila clorado (CPVC)- Conexões - Requisitos”;

**14.1.4 NBR 15.884-3/10** “Sistema de tubulações plásticas para instalações prediais de água quente e fria - Policloreto de vinila clorado (CPVC) - Montagem, instalação, armazenamento e manuseio”;

**14.1.5 NBR 15.704-1/11** “Registro - Requisitos e métodos de ensaio-Registros de pressão”;

**14.1.6 NBR 15.704-2/15** “Registro - Requisitos e métodos de ensaio - Registros com mecanismos de vedação não compressíveis”;



**14.1.7 NBR 15.813-1/10** “Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais de água quente e fria - Tubos de polipropileno copolímero random (PP-R) tipo 3 – Requisitos”;

**14.1.8 NBR 15.813-2/10** “Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais de água quente e fria - Conexões de polipropileno copolímero random (PP-R) tipo 3 - Requisitos”;

**14.1.9 NBR 15.813-3/10** “Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais de água quente e fria - Tubos e conexões de polipropileno copolímero random (PP-R) tipo 3 - Montagem, instalação, armazenamento e manuseio”;

**14.1.10 NBR 15.705/09** “Instalações hidráulicas prediais - Registro de gaveta - Requisitos e métodos de ensaio;

**14.2** Os tubos e conexões serão de PVC rígido, nos diâmetros indicados em projetos e/ou em planilha orçamentária;

**14.3** As tubulações de distribuições de água serão testadas antes do fechamento dos rasgos nas alvenarias ou de seu envolvimento por argamassa. Serão totalmente cheias de água, para eliminação completa de ar e, em seguida, submetida à prova de pressão interna.

**14.4** As tubulações enterrados, c/diâmetro até 75mm (setenta e cinco milímetro), serão dispostos em valas de profundidade mínima 40cm (quarenta centímetros), e aquelas c/diâmetro a partir de 100mm (cem milímetros, serão dispostos em valas de profundidade mínima 50cm (cinquenta centímetros);

## **15.0 INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO**

**15.1** - As instalações atenderão às normas “Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário – Projeto e Execução”, com postura exigida pela concessionária local, obedecerão às orientações constantes no projeto específico, que contempla a localização e caminhos de todas as peças de acordo com o dimensionamento;

**15.1.1 NBR 10570/88** “Tubos e conexões de PVC rígido com junta elástica para coletor predial e sistema condominial de esgoto sanitário” - Tipos e dimensões - Padronização

**15.1.2 NBR 12266/92** “Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água esgoto ou drenagem urbana” - Procedimento

**15.1.3 NBR 14162/17** “Aparelhos sanitários” - Sifão - Requisitos e métodos de ensaio ABNT

**15.1.4 NBR 14486/00** “Sistemas enterrados para condução de esgoto sanitário” - Projeto de redes coletoras com tubos de PVC



**15.1.5 NBR 7229/93 – Vs. Cor./97** “Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos”

**15.1.6 NBR 7362-1/05** - Errata 1/07 “Sistemas enterrados para condução de esgoto”

**15.1.7 NBR 8160/99** “Sistemas prediais de esgoto sanitário” - Projeto e execução

**15.1.8 NBR 9648/86** “Estudo de concepção de sistemas de esgoto sanitário” - Procedimento

**15.1.9 NBR 9649/86** “Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário” - Procedimento

**15.2** Os tubos e conexões serão de PVC rígido ponta e bolsa, obedecendo às normas técnicas da ABNT, nos diâmetros indicados em projetos e/ou em planilha orçamentária;

**15.3** As ligações entre segmentos de canalização deverão ocorrer nas caixas ou através de peças especiais, garantir fácil acesso para inspeção e apresentar declividade contínua e alinhamentos perfeitos entre as caixas de inspeções;

**15.4** As tubulações enterrados, c/diâmetro até 75mm (setenta e cinco milímetro), serão dispostos em valas de profundidade mínima 40cm (quarenta centímetros), e aquelas c/diâmetro a partir de 100mm (cem milímetros, serão dispostos em valas de profundidade mínima 50cm (cinquenta centímetros);

## **15.5 Caixas e Ralos Sifonados de PVC**

**15.5.1** Serão instaladas nas dimensões indicadas no projeto e/ou planilha orçamentária;

## **15.6 Caixas de passagem, Inspeção e Retentora.**

**15.6.1** Serão confeccionadas c/alvenaria de blocos de concreto (9x19x39)cm, sobre lastro de concreto magro, FCK 10 MPa (dez mega Pascal), espessura 5cm (cinco centímetros); revestimento arredondados nos cantos internos com argamassa 1:3, cimento:areia e aditivo impermeabilizante, tampa de concreto armado 20MPa (vinte mega Pascal) c/alça de ferro; ou grelha, segundo a finalidade; Suas dimensões encontram-se definidas em projeto e/ou planilha orçamentária;

## **16.0 SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO**

**16.1** Os serviços serão rigorosamente executados de acordo com as normas da **ABNT**, Corpo de Bombeiros, Código de Obras, normas, leis e o PROJETO das instalações fornecido que, contempla a localização e caminhos de todas as peças de acordo com o dimensionamento;

**16.2** Os Extintores atenderão o contido nas normas da ABNT abaixo relacionadas:



**16.2.1 NBR 12693/13** “Sistemas de proteção por extintores de incêndio”

**16.2.2 NBR 12962/16** “Extintores de incêndio” - Inspeção e manutenção

**16.2.3 NBR 15808/17** “Extintores de incêndio portáteis”

**16.2.4 NBR 15809/17** “Extintores de incêndio sobre rodas”

**16.2.5 NBR 16357/16** “Cilindro de aço, sem costura, p/fabricação de extintores de incêndio portáteis e sobre rodas com carga de até 10 kg de CO<sub>2</sub>” - Requisitos e métodos de ensaio

**16.2.6 NBR 9695/12 Vs. Cor./14** “Pó para extinção de incêndio”

**16.3** Serão do tipo e capacidades indicados no projeto, fornecidos por empresa especializada e aprovada pela FISCALIZAÇÃO, testados e recarregados antes das instalações;

**16.4** Conterão sinalização na parede, com placas em PVC, fotoluminescente, quadrada de lado 20,00cm (vinte centímetros) e espessura 2,00mm (dois milímetros), e no piso com pintura acrílica específica para tal finalidade;

**16.5** Hidrantes com os respectivos abrigos. Sendo que o mais desfavorável fornecerá uma pressão de, pelo menos, 35mca a uma vazão de 200l/min. Estão localizados em pontos de fácil acesso da edificação e atenderão ao princípio geral do alcance de 30m, a ser atingido com dois lances de mangueiras de 15m cada.

**16.6** Os abrigos deverão, ainda, ser identificados com o nome incêndio na cor vermelha e deverão estar equipados com um esguicho regulável com requinte de 13mm(1/2”), uma chave de hidrante e 02(dois) lances de mangueiras de 15(quinze) metros cada por Ø 1 ½”.

### **16.7 Iluminação de emergência**

Deverá ter luminárias distribuídas pelos acessos, escadas, circulações, subsolos, casas de máquinas, barriletes de distribuição de incêndio, descargas, enfim, em todas as rotas de saída e em locais onde for necessário o acesso ou presença do corpo de bombeiros.

**16.8** Para o sistema de detecção e alarme deverá seguir o projeto de combate a incêndio composto pelos materiais abaixo relacionados:

**16.8.1.** Acionadores manuais convencionais tipo “quebre o vidro”;

**16.8.2.** Central eletrônica de detecção e alarme de incêndio;

**16.8.3** Detectores óticos de fumaça convencionais;

**16.8.4** Quadro de comando de bombas – conforme projeto e/ou planilha orçamentária.

### **16.9 Sistema de Pressurização**



**16.9.1** Será composto considerando os serviços listados abaixo, seguindo as normas vigentes, as recomendações do fabricante e demais literaturas afins a cada tipo em particular:

16.9.1.1 Duas bombas - 5CV;

16.9.1.2 Manômetro (0 a 10)kg/cm<sup>2</sup>;

16.9.1.3 Pressostato (0 a 6)kg/cm<sup>2</sup>;

16.9.1.4 Tanque de pressão 10 litros;

16.9.1.5 Registros de gaveta 2 1/2";

16.9.1.6 Válvulas de retenção vertical 2.1/2";

16.9.1.7 Caixa d'água em polietileno 250l, com tampa inclusive acessórios (adaptador, registros e tubulação) – Tanque de escova;

#### **16.10 Placas de Sinalização de Segurança Contra Incêndio,**

**16.10.1** Serão em PVC, fotoluminescente, de secção retangular (13x26)cm, espessura 2,00mm (dois milímetros); antichamas (símbolos, cores e pictogramas), conforme normas da ABNT abaixo relacionadas:

**16.10.1.1 NBR 13434-1/04** “Sinalização de segurança contra incêndio e pânico”- Princípios e Projetos;

#### **17.0 IMPERMEABILIZAÇÃO**

**17.1** Serão executadas considerando as normas listadas abaixo, as recomendações do fabricante e demais literaturas afins a cada tipo em particular;

**17.1.1 NBR 9.575/10** “Impermeabilização - Seleção e projeto”;

**17.1.2 NBR 9.574/08** “Execução de impermeabilização”;

**17.1.3 NBR 12.170/17** “Materiais de impermeabilização - Determinação da potabilidade da água após o contato”;

**17.1.4 NBR 16.548/17** “Materiais de impermeabilização - Determinação da resistência à tração e alongamento”;

**17.1.5 NBR 11.905/15** “Argamassa polimérica industrializada para impermeabilização”;

**17.1.6 NBR 13.321/08** “Membrana acrílica para impermeabilização”;

**17.1.7 NBR 13.724/08** “Membrana asfáltica para impermeabilização com estrutura aplicada a quente”;

**17.1.8 NBR 15.487/07** “Membrana de poliuretano para impermeabilização”;



**17.1.9 NBR 9.686/06** “Solução e emulsão asfálticas empregadas como material de imprimação na impermeabilização”;

**17.1.10 NBR 9.685/05** “Emulsão asfáltica para impermeabilização”;

**17.1.11 NBR 15.352/06** “Mantas termoplásticas de polietileno de alta densidade (PEAD) e de polietileno linear (PEBDL) para impermeabilização”;

**17.1.12 NBR 11.797/92** “Mantas de etileno-propileno-dieno-monômero (EPDM) para impermeabilização - Especificação”.

**17.1.13 NBR 9952/14** “Manta asfáltica para impermeabilização”

## **17.2 Camada de Regularização**

**17.2.1** Inicialmente será executada a limpeza geral e cuidadosa das superfícies a serem impermeabilizadas;

**17.2.2** Em seguida será aplicado o chapisco com argamassa de cimento e areia grossa, na proporção 1:3 (uma porção de cimento para três partes iguais de areia);

**17.2.3** Sobre o chapisco devidamente curado, será executada a camada de regularização com argamassa de cimento e areia na proporção 1:3 (uma porção de cimento para três partes iguais de areia), e aditivo impermeabilizante de pega normal, com declividade orientada para os pontos de escoamentos e os acabamentos de vértices e arestas arredondados.

## **17.3 Pinturas Asfáltica Monocomponente (Superfícies em contato com o solo)**

**17.3.1** Será aplicada sobre as superfícies regularizadas e curadas (cintas de amarração inferior), com uso de brocha ou pincel, no mínimo 2 (duas) demãos do produto, respeitando o intervalo de meia hora entre as demãos.

## **17.4 Proteção Mecânica**

**17.4.1** Empregada para evitar degradação, desgaste ou ruína das impermeabilizações;

**17.4.2** Será executada com argamassa de cimento e areia média na proporção 1:3 (uma porção de cimento para três porções iguais de areia) mais aditivo impermeabilizante de pega normal;

**17.4.3** Esta argamassa será lançada em forma de lençol sobre as impermeabilizações com manta sem proteção de filme de alumínio ou Semi Flexível Bicomponentes, espessura 2,00cm (dois centímetros), podendo servir ainda como contrapiso dos revestimentos.

## **18.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES**



**18.1** Serão executados em obediência as prescrições das normas a seguir relacionadas, e outras sobre o tema:

**18.1.1 NBR 15.825/10** “Qualidade do pessoal para construção civil – Perfil do assentador e rejuntador de placas cerâmicas e porcelanatos para revestimentos;

**18.1.2 NBR 13.529/13** “Revestimentos de paredes e tetos com argamassas inorgânicas – Terminologia”;

## **18.2. Chapisco de fixação**

**18.2.1** Será executado sobre estrutura de concreto (pilar, laje, viga, etc.), alvenaria ou quaisquer superfície onde houver pré revestimento ou revestimento com argamassa;

**18.2.2** Inicialmente as superfícies serão limpas, com vassoura e jateamento d’água para retirada completa de pó, gorduras ou qualquer elemento que dificulte a aderência;

**18.2.3** Posteriormente as áreas a serem revestidas, serão chapiscadas, com uma camada irregular e descontínua de argamassa de cimento e areia grossa, lavada, na proporção 1:3 (uma porção de cimento para três porções iguais de areia);

## **18.3. Emboço:**

**18.3.1 Externo** - Será executado sobre o chapisco, empregando argamassa de cimento e areia na proporção 1:5 (uma porção de cimento para cinco porções iguais de areia), espessura regular e não superior a 25,00mm (vinte e cinco) milímetros; c/tela de aço galvanizado/ zincada para alvenaria, fio Ø 1,24mm, malha (25x25) mm;

**18.3.2 Interno** Será executado sobre o chapisco, empregando argamassa de cimento e areia na proporção 1:5 (uma porção de cimento para cinco porções iguais de areia), espessura regular e não superior a 20,00mm (vinte milímetros).

## **18.4. Reboco**

**18.4.1 Externo:** Será executado sobre o chapisco/emboço, empregando argamassa de cimento e areia média na proporção 1:4 (uma porção de cimento para quatro porções iguais de areia), com espessura regular e não superior a 25,00mm (vinte e cinco milímetros); c/tela de aço galvanizado/ zincada para alvenaria, fio Ø 1,24mm, malha (25x25) mm;

**18.4.2 Interno:** Será executado sobre o chapisco/emboço, empregando argamassa de cimento e areia média na proporção 1:5 (uma porção de cimento para cinco porções iguais de areia), com espessura regular e não superior a 20,00mm (vinte milímetros);



**18.4.3 Laje** Será executado sobre chapisco/emboço, empregando argamassa de cimento e areia média na proporção 1:5 (uma porção de cimento para cinco porções iguais de areia), com espessura regular e não superior a 20,00mm (vinte milímetros).

#### **18.4 Revestimento Cerâmico**

##### **18.4.1 Recomendações Gerais**

**18.4.1.1** O assentamento das peças será feito de modo a deixar as superfícies planas, evitando-se ressaltos de uma peça em relação à outra;

**18.4.1.2** Deverão ser atendidas as Normas e Recomendações Técnicas para execução das juntas: estrutural, de dessolidarização e de movimentação;

**18.4.1.3** Quando for o caso, as peças serão imersas em água limpa durante 24 (vinte e quatro) horas, antes de suas aplicações ou conforme recomendações do fabricante;

**18.4.1.4** O assentamento será efetuado sobre emboço executado a no mínimo 15 (quinze) dias, isento de poeira, mancha, gordura ou qualquer elemento que possa dificultar a aderência com o revestimento;

**18.4.1.5** Antes do início do assentamento, deve ser verificada a distribuição das peças, de modo que os acabamentos paralelos (laterais ou inferior/superior) sejam sempre de mesma medida e nunca inferior a metade da dimensão da peça;

**18.4.1.6** Será empregada argamassa colante AC II em ambientes internos e argamassa colante AC III em ambientes externos; não é permitido em hipótese alguma o uso de argamassa colante AC I;

**18.4.1.7** Será observada a uniformidade do rejuntamento quanto à coloração e espessura;

**18.4.1.8** Antes da aplicação do rejuntamento, as paredes revestidas serão rigorosamente limpas, tomando-se o cuidado de remover o excesso de argamassa e de outros resíduos das juntas;

**18.4.1.9** Os cantos vivos dos revestimentos cerâmicos receberão acabamentos em cantoneira de embutir, de alumínio em cor definida no projeto, de modo a ser evitada a destruição por choques;

**18.4.1.10** No rejuntamento será efetuado rejunte acrílico, na cor definida no Projeto.

**18.4.1.11 Pastilhas de Porcelana 5x5cm** - placa quadrada de lados 30,00cm (trinta centímetros);



**18.4.1.12 Lajota Esmaltada PEI-IV**, para paredes internas secção quadrada de lados 45x45,00cm (quarenta e cinco centímetros);

### **18.5 Revestimento Carpete**

**18.5.1.** Nos locais indicados no Projeto, será executado revestimento em carpete cor prata de 6mm de espessura, assentados diretamente sobre reboco com emprego de cola base d'água;

**18.5.2.** A superfície destinada ao assentamento do carpete deverá estar devidamente, regularizada, limpa e isenta de umidade;

### **18.6 Painel Ripado Vertical sobre base em MDF**

**18.6.1** A base deste ripado será executada a partir da fixação da chapa de MDF com parafuso e bucha de nylon S8, sobre a alvenaria, após a cura do reboco;

**18.6.2** Sobre esta base serão coladas com adesivo acrílico, em perfeita verticalidade, as ripas formadas por faixas de MDF, medindo (50 x 18) mm, acabadas com fita de borda nas duas laterais e distantes uma da outra 2,00 cm;

**18.6.3** Este ripado será executado na parede frontal ao balcão da recepção principal, no térreo;

### **18.7 Revestimento com Alumínio Composto tipo ACM PVDF**

**18.7.1** Revestimento do Balcão da Recepção Principal no térreo, com alumínio composto tipo ACM PVDF metálico, cor vermelho, espessura 3,00mm, fixado com fita adesiva dupla face de espuma 3M VHB 34mm, sobre estrutura de tubo de alumínio (20 x 20) mm;

**18.7.2** Sobre a alvenaria e após a cura do reboco, será executada a base empregando tubo de alumínio (20 x 20) mm, disposto horizontalmente nas posições inferior, intermediária e superior, e verticalmente nas extremidades com afastamento médio 1,00m;

**18.7.3** A fixação da placa de alumínio composto será executada com fita adesiva dupla face de espuma, 3M VHB 34mm, sobre a base de tubos;

### **18.8 Barrado MDF**

**18.8.1** Barrado em MDF cor prata acetinado, comprimento 17,00m; altura variando de (1,00 a 1 80)m, com frisos (1,00x1,00)cm; acabamento em fita adesiva de borda de mesma cor, fixado sobre estrutura pontaletada na parede;

**18.8.2** Sobre a parede e após a cura do reboco, será executado o embarrotamento com sarrafo, fixado com parafusos e bucha de nylon S8, dispostos como relacionado a seguir, nas posições:



Horizontal: empregar três peças, nas faces inferior, intermediário e superior do painel;

Vertical: serão dispostos nas extremidades, e afastadas entre si em média 1,00m;

**18.8.3** Neste embarrotamento, será fixado o MDF espessura 18mm, empregando cola adesiva acrílica de contato, de modo que eventuais emendas ocorram sempre sobre a peça vertical;

**18.8.4** O acabamento será executado com fita de borda, na mesma cor do MDF;

**18.8.5** Este barrado será empregado nas laterais direita e esquerda do auditório.

### **18.9 Painel Difusor Acústico**

**18.9.1** As placas serão coladas sobre a superfície rebocada, empregando adesivo, conforme recomendações do fabricante, obedecendo a modulação do projeto;

## **19.0 REVESTIMENTOS DE PISO**

**19.1** Serão executados em obediência as normas abaixo citadas, recomendações dos fabricantes dos materiais empregados e outras prescrições sobre o assunto:

**19.1.1.1 NBR 13.753/96** “Revestimento de piso interno ou externo com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante - Procedimento”;

**19.1.2 NBR 9.817/87** “Execução de piso com revestimento cerâmico - Procedimento”;

### **19.2 Considerações Gerais**

**19.2.1** Todos os serviços deste item só poderão ser executados quando concluídos a base (aterro/reaterro), o assentamento de todas as tubulações, ralos e caixas e ainda quando for possível evitar o tráfego de pessoas, e equipamentos sobre o pavimento recém-executado;

**19.2.2** Cuidados especiais devem ser tomados em relação aos níveis do projeto, quando não especificados, adotar os caimentos a seguir relacionados de forma a permitir o escoamento das águas, sempre em direção às portas, escadas e saídas:

**19.2.2.1** Ambientes ou locais sem ralos ou outra forma de escoamento 0,2% (dois décimos por cento);

**19.2.2.2** Ambientes ou locais com lavagem habitual, 0,5% (cinco décimos por cento);

**19.2.2.3** Copas e cozinhas: 1% (um por cento);

**19.2.2.4** Sanitários: 1,5% (um e meio por cento);

### **19.3 Lastro de concreto**

**19.3.1** Será executada sobre a base (aterro/reaterro) devidamente compactada, terá espessura mínima, 5,00 (cinco centímetros), utilizando junta de dilatação de madeira, altura semelhante



a espessura do lastro formando quadros de lados em média 1,20m (um metro e vinte centímetros);

**19.3.2** Com o início da pega deve-se iniciar também a cura, que pode ser feita espalhando sobre a superfície uma lona, ou uma camada de areia de espessura 3 (três) centímetros, que deve permanecer úmida por no mínimo quatro dias, quando então serão retiradas as juntas de madeira e rejuntadas com areia grossa;

#### **19.4 Contrapiso**

**19.4.1** Será executado sobre o lastro de concreto devidamente limpo e úmido e após a cura, com aplicação de uma camada de regularização em argamassa de cimento e areia média 1:3 (uma porção de cimento e três porções iguais de areia) para piso de alta resistência e 1:4 (uma porção de cimento e quatro porções iguais de areia) para os demais pisos, ambos na espessura média de 3 (três) centímetros;

**19.4.2** Deve ter acabamento sarrafeado, bem áspero para facilitar a aderência com o revestimento posterior;

#### **19.5 Piso de alta resistência**

**19.5.1.** Sobre o lastro de concreto, inicialmente são fixadas juntas de dilatação com faixa de argamassa de cimento e areia média 1:3 (uma porção de cimento e três porções iguais de areia) no formato trapezoidal, e a presença de sulcos laterais para facilitar a aderência com a camada de regularização;

**19.5.2** As juntas do contrapiso/piso podem ser de PCV (policloreto de vinila), ou metal, devem coincidir com as juntas da base (lastro de concreto), ter espessura não inferior a destas, altura igual às alturas do contrapiso e camada de alta resistência juntas;

**19.5.3** Após 48 (quarenta e oito horas) do assentamento das juntas, é executado o contrapiso, espalhando-se entre elas argamassa de cimento e areia média 1:3 (uma porção de cimento e três porções iguais de areia), sarrafeando-a com régua de madeira que contém rebaixo compatível com a espessura da camada de alta resistência;

**19.5.4** O revestimento do piso de alta resistência composto de cimento e agregados rochosos e metálicos de alta dureza na proporção 1:2 (uma porção de cimento e duas porções iguais de agregado); será executado após 48 (quarenta e oito) horas do assentamento do contrapiso, terá espessura mínima 12,00mm (doze milímetros);



**19.5.5** O agregado composto de 70% (setenta por cento) na cor branca e 30% (trinta por cento) na cor preto, antes do preparo do concreto, será lavado em água corrente com emprego de peneira, para retirada do pó;

**19.5.6** Quando for o caso, pode ser empregado pigmento inorgânico (óxido de ferro ou cromo), misturado a seco aos componentes cimento e agregado, em quantidade nunca superior a 5% (cinco por cento) do cimento, em peso;

**19.5.7.** Decorridos 7 (sete) dias, com emprego de máquina de discos rotativos sobre a superfície, será efetuado o corte de regularização e o polimento, o que ocorrerá em 4 (quatro) etapas, utilizando na sequência as Pedras esmeril, “C”(carbonato de silício), grau de maciez “P”, em escala de “M” a “T” nas granulometria, 36 (trinta e seis), 60 (sessenta), 120 (cento e vinte) e 220 (duzentos e vinte);.VGW.

**19.5.8** O acabamento final ou enceramento será efetuado com 2 (duas) demãos de resina.

**19.5.9 Observação:** Na rampas onde este revestimento de piso é empregado, será dado apenas o primeiro corte, de forma que a superfície fique áspera.

#### **19.6 Limpeza, Lixamento e Polimento de Piso de Alta Resistência**

**19.6.1** O lixamento será efetuado com máquina politriz de dois discos rotativos, e em seguida, o polimento, podendo ser utilizadas estopas adaptadas à politriz, aplicando resina em duas demãos, com intervalo de 04 a 06 horas da primeira para a segunda aplicação;

#### **19.7 Piso Cerâmico**

**19.7.1** O assentamento das peças será feito de modo a deixar as superfícies planas, evitando-se ressaltos de uma peça em relação à outra;

**19.7.2** Deverão ser atendidas as Normas e Recomendações Técnicas para execução das juntas: estrutural, de dessolidarização e de movimentação;

**19.7.3** Quando for o caso, as peças serão imersas em água limpa durante 24 horas, antes de suas aplicações ou conforme recomendações do fabricante;

**19.7.4** O assentamento será efetuado sobre contrapiso executado a no mínimo 15 (quinze) dias, isento de poeira, mancha, gordura ou qualquer elemento que possa dificultar a aderência com o revestimento;

**19.7.5** Antes do início do assentamento, deve ser verificada a distribuição das peças, de modo que em ambientes isolados, os acabamentos paralelos sejam sempre de mesma medida e



nunca inferior a metade da dimensão da peça, em ambientes contíguos ou sucessivos as juntas sejam sequenciadas;

**19.7.6** Em lajota cerâmica assentes em ambientes internos será empregada argamassa colante AC II; em ambientes externos e/ou porcelanatos será usada argamassa colante AC III. Não é permitido em hipótese alguma o uso de argamassa colante AC I;

**19.7.7** Será observada a uniformidade do rejuntamento quanto à coloração e espessura;

**19.7.8** Antes da aplicação do rejuntamento, as superfícies revestidas serão rigorosamente limpas, tomando-se o cuidado de remover o excesso de argamassa e outros resíduos das juntas;

**19.7.9** No rejuntamento será empregado rejunte acrílico, na cor definida no Projeto, observando-se a espessura da junta indicada pelo fabricante;

**19.7.10** Será empregada cerâmicas esmaltadas, PEI IV (mínimo), secção quadrada de lado 45,00cm (quarenta e cinco centímetros).

**19.7.11** Em ambientes onde os revestimentos de parede e piso forem iguais, as juntas verticais das paredes devem coincidir com as respectivas juntas do piso em cada direção.

## **19.8 Piso de Granito**

**19.8.1** Será assente em placas nas cores e dimensões indicadas no projeto e planilha orçamentária, sobre camada de regularização de cimento e areia média lavada na proporção 1:4, empregando argamassa colante específica para esse material;

## **19.9 Porcelanato**

**19.9.1** Revestimento em porcelanato 60x60cm na cor especificada em projeto. Deverá ser executado da seguinte maneira:

**19.9.1.1** Não molhar as peças.

**19.9.1.2** Utilizar argamassa pré-fabricada específica para assentamento de porcelanato;

**19.9.1.3** Estender a argamassa sobre a base com o lado liso da desempenadeira, numa camada uniforme de 3 a 4 mm, usar o lado dentado para formar cordões e sulcos paralelos;

**19.9.1.4** Pressionar com os dedos e bater levemente com martelo de borracha, de forma a amassar os cordões e obter o contato de todo o verso da placa com a argamassa;

**19.9.1.5** Limpar no máximo até 1 hora após o assentamento das placas, com espuma de borracha, limpa e úmida. Finalizar a limpeza com estopa limpa e úmida ou pano grosso de algodão;



**19.9.1.5** Rejuntar após 72 horas do assentamento, juntas de 2 a 10 mm;

**19.9.2 Limpeza de Piso Porcelanato** Será executada com desincrustante apropriado para o serviço;

### **19.10 Piso Carpete**

**19.10.1** Confeccionado em carpete antialérgico, antimoho e não inflamável na cor prata, conforme o projeto;

**19.10.2.** A base destinada ao assentamento do carpete deverá estar devidamente nivelada, regularizada e isenta de ondulações e umidade, devendo ser limpa, momento antes da aplicação do carpete;

**19.10.3.** O assentamento do carpete será diretamente sobre a base com emprego de cola base d'água;

**19.10.4.** Os serviços serão executados obedecendo rigorosamente às indicações constantes dos detalhes do Projeto;

### **19.11 Placas Vinílicas**

**19.11.1** Será executado em placas vinílicas semi-flexíveis espessura de 5mm, fixado com cola, conforme especificações do fabricante.

### **19.12 Piso Podotátil**

**19.12.1** Direcional ou alerta, confeccionado em placas de borracha colorido, medindo (25x25)cm, e espessura igual a 3,5mm assentes com cola, obedecendo a indicações e detalhes do projeto.

### **19.13 Piso Cimentado**

**17.13.1** Será executado com uso de argamassa de cimento e areia média lavada na proporção 1:3 (uma porção de cimento para três porções iguais de areia), de espessura 3 (três) centímetros, contendo junta de dilatação de PVC (policloreto de vinila) ou alumínio, com dimensões pré-determinadas e coincidentes com as juntas da base em lastro de concreto;

**19.13.2** Dependendo do local de aplicação os cimentados podem ter acabamento liso ou áspero, cor natural ou pigmentado e ainda receber aditivos com funções específicas;

**19.13.3** A argamassa aplicada será sarrafeada com régua de alumínio, após o qual é pulverizado sobre a superfície cimento em pó, facilitando o acabamento final a ser executado com desempenadeira de madeira em cimentados rústicos, e desempenadeira metálica para cimentado liso;



**19.13.4** A superfície deverá ser curada durante 7(sete) dias, cobrindo com lastro de areia de 3,00 cm (três centímetros), de espessura permanentemente molhado.

#### **19.14 Piso de Concreto**

**19.14.1** Será executado sobre a base (aterro/reaterro) compactado conforme descrito no item, empregando concreto FCK mínimo 30 (trinta) MPa (mega Pascal), de espessura mínima, 15 (quinze) centímetros. Conterá junta de dilatação em madeira formando quadros de lados em média, 120 (cento e vinte) centímetros, retiradas após a cura, e rejuntadas com areia grossa;

**19.14.2** Concluído o lançamento do concreto e Iniciada a pega, deve ser também iniciada a cura espalhando sobre a superfície uma lona, ou uma camada de areia de espessura 3 (três) centímetros, que deve permanecer úmida por no mínimo quatro dias, quando então serão retiradas as juntas de madeira e rejuntadas com areia grossa;

**19.14.3** O piso de concreto pode ser confeccionado com acabamento liso ou áspero, em cor natural ou pigmentado, e ainda receber aditivo para atender funções específicas;

**19.14.4** A superfície deverá ser curada durante 7(sete) dias, cobrindo com lastro de areia de 3cm de espessura permanentemente molhado;

#### **19.15 Sinalização Visual**

**19.15.1** Serão fixadas faixas de sinalização visual fotoluminescente ou retroiluminada com dimensões (5x20)cm, em todas as escadas da referida obra, conforme indicações do projeto arquitetônico;

### **20.0 RODAPÉS, SOLEIRAS / PEITORIL**

#### **20.1 Rodapé Porcelanato**

**20.1.1** Com dimensões indicadas no projeto serão assentados com argamassa colante específica para sua finalidade;

#### **20.2 Rodapé de Granito**

**20.2.1** Será empregado granito com dimensões de (0,10X0,02)m, acabamento boleado, assente com argamassa de cimento e areia 1:3, e empregado como acabamento de vãos horizontal e/ou vertical;

#### **20.3 Soleiras de Granito**



**20.3.1** Usadas em vãos de portas externas, com ou sem diferença de nível entre os pisos adjacentes, e em vãos de portas internas, quando forem diferentes os revestimentos dos pisos adjacentes;

**20.3.2** As externas terão largura equivalente a espessura da parede, acrescido de 1 (um) centímetro para a face externa, fazendo o acabamento com a parede; as internas terão largura equivalente a espessura da parede, nos sanitários na área de box, a largura será 5 (cinco) centímetros;

**20.3.3** O comprimento das soleiras será equivalente à largura da porta acrescido da largura dos alizares nos dois lados, de modo que estes fiquem sobre a soleira;

**20.3.4** Serão assentados obedecendo a indicações do projeto, terão acabamento polido em todas as faces aparentes, são fixados com argamassa de cimento e areia média 1:3 (uma porção de cimento e três porções iguais de areia).

#### **20.4 Peitoril de Granito**

**20.4.1** Serão empregadas peças de granito especificado e detalhado no Projeto e/ou planilha orçamentária, com ou sem rebaixo, embutidos lateralmente nas alvenarias até distorcer com os alizares. Serão assentados com argamassa de cimento e areia média 1:3 (uma porção de cimento e três porções iguais de areia).

### **21.0 FORRO**

#### **21.1 Placas de Gesso**

**21.1.1** Serão executados com estrutura de sustentação (longarinas, tirantes e contraventamento) em perfil de alumínio, devidamente amarrada segundo recomendações do fabricante, não sendo permitido, em hipótese alguma, arame para sustentação das placa;

**21.1.2** As juntas entre as placas serão devidamente calafetadas de modo a permitir uniformidade do painel e perfeito acabamento com a pintura;

**21.1.3** Quando necessário será empregada estrutura para fixação dos perfis, em madeira de lei tipo ipê, sem nós e/ou empenamentos nas dimensões indicadas em planilha, e devidamente imunizadas e aprovadas pela FISCALIZAÇÃO.

#### **21.2 Drywall em Placas de Gesso Acartonado – (Liso e Perfurado)**

**21.2.1** A execução do forro somente será iniciada após a montagem e teste das tubulações das instalações embutidas no mesmo;



**21.2.2** Perfis tipo CD60, espessura de 0,50mm, suspensos por tirantes rígidos em barra de aço galvanizado rosca total, Ø ¼”, fixada, diretamente em elementos da estrutura, empregando chumbador de aço CBA Ø ¼”x 2” e nos perfis utilizando Suporte Nivelador e perfil tipo “U” em todo o contorno das paredes;

**21.2.3** Perfil horizontal para fixação das placas de forro, serão espaçadas entre si no máximo 0,60m;

**21.2.4** Contraventamento vertical, espaçados no máximo de 1,20m;

**21.2.5** Não será permitido o emprego de arame para sustentação de quaisquer peças de forro;

**21.2.6** As placas serão fabricadas em gipsita natural, revestida com cartão, acabamento liso e placas em acabamento perfurado, nas dimensões (120x240)cm, espessura de 1,25mm;

## **22.0 LOUÇAS, FERRAGENS HIDROSSANITÁRIAS E RESERVAÇÃO**

**22.1** As louças, metais e acessórios, deverão atender as especificações da planilha orçamentária e do projeto e as prescrições das normas da ABNT relativas a cada assunto, em especial as abaixo relacionadas. Os materiais utilizados serão submetidos à FISCALIZAÇÃO e caso, não atendam as exigências deverão ser removidos sem qualquer ônus à CONTRATANTE;

**22.1.1 NBR 15.705/09** “Instalações hidráulicas prediais - Registro de gaveta - Requisitos e métodos de ensaio”;

**22.1.2 NBR 11.308/16** “Registro de PVC rígido para ramal predial - Verificação da estanqueidade à pressão hidrostática”;

**22.1.3 NBR 15.704-2/15** “Registro - Requisitos e métodos de ensaio Registros com mecanismos de vedação não compressíveis”;

**22.1.4 NBR 15.704-1/11** “Registro - Requisitos e métodos de ensaio - Registros de pressão”;

**22.1.5 NBR 11.306/90** “Registro de PVC rígido, para ramal predial - Especificação”;

**22.1.6 NBR 14.878/15** “Ligações flexíveis para aparelhos hidráulicos sanitários - Requisitos e métodos de ensaio”

**22.1.7 NBR 15.491/10** “Caixa de descarga para limpeza de bacias sanitárias - Requisitos e métodos de ensaio”;



**22.2** As louças serão na cor branca, isentas de manchas, fraturas e fissuras, os metais serão de aço inoxidável e/ou metal cromado, conforme especificação da planilha orçamentária e especificações abaixo;

**22.2.1 Vaso sanitário** sifonado c/caixa de descarga acoplada de louça branca, assento sanitário de PVC: assente sobre massa de vedação e fixados com parafusos de latão;

**22.2.2 Vaso sanitário** sifonado de louça branca com válvula de descarga diâmetro de 1.1/2”(uma e meia polegadas), p/portadores de necessidades especiais, assento sanitário: assente sobre massa de vedação e fixada com parafusos de latão;

**22.2.3 Mictório** sifonado de louça branca, com registro de pressão de diâmetro 1/2”(meia polegada) com canopla e acessórios de latão cromado;

**22.2.4 Cuba de embutir oval** de louça branca (35 x 50)cm ou equivalente, incluso abertura na bancada p/encaixe, válvula de metal cromado, torneira de mesa, padrão médio c/furo, e sifão flexível de PVC;

**22.2.5 Lavatório** louça branca suspenso, 29,5 x 39cm, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate e torneira cromada de mesa;

**22.2.6 Tanque** de mármore sintético, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado;

**22.2.7 Saboneteira** PVC tipo dispenser p/sabonete líquido c/reservatório (800 a 1500) ml;

**22.2.8 Toalheiro** PVC tipo dispenser p/papel toalha interfolhado;

**22.2.9 Papeleira** PVC tipo dispenser p/papel higiênico rolo de 300m;

**22.2.10 Saboneteira** de sobrepor (fixada na parede), tipo concha, de aço inoxidável

**22.2.11 Cabide** com dois ganchos, de aço metal cromado;

**22.2.12 Registro** de gaveta de diâmetro, conforme projeto e/ou planilha orçamentária, corpo de bronze, acabamento de aço inoxidável, com canopla;

**22.2.13 Registro de gaveta bruto** de diâmetro, conforme projeto e/ou planilha orçamentária;

**22.2.14 Ducha higiênica**, inclusive registro de pressão c/canopla acabamento cromado 1/2”;

**22.2.15 Registro de pressão** com canopla diâmetro 1/2”(meia polegada);

**22.2.16 Torneiras cromadas de tubo móvel**, longa e de mesa diâmetros 1/2”(meia polegada) ou 3/4” (três quarto de polegada) p/ pia de cozinha e lavatórios, padrão médio;

**22.2.17 Torneira de metal amarelo** diâmetros 1/2”(meia polegada) ou 3/4” (três quarto de polegada) p/ jardim, padrão popular;



**22.2.18 Válvula de descarga** metálica 1.1/2”;

**22.2.19 Espelho** cristal 4,00mm (quatro milímetros), inclusive parafusos francês de aço galvanizado diâmetro de 16mm (dezesesseis milímetros);

**22.2.20 Assento sanitário** convencional, branco;

**22.2.21 Chuveiro** PVC de 1/2”;

**22.2.22 Chuveiro tipo ducha** com articulador e registro de pressão;

**22.2.23 Banco articulado, em aço inox**, para PCD, fixado na parede - fornecimento e instalação;

**22.2.24 Bomba** – centrífuga trifásica 4 CV;

**22.2.25 Reservatórios de fibra de vidro**, com capacidades indicadas na planilha orçamentária, (inclusive acessórios: flanges, adaptadores, torneira de boia, etc);

## **23.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES**

### **23.1 Guarda Corpo e Corrimão**

#### **23.1.1 Guarda Corpo de Aço Inoxidável**

**23.1.1.1** Confeccionado em aço inox AISI 304 esp. 1,2 mm, formado por contraventamento horizontal superior e montantes verticais a cada 1,00m, ambos com Ø 2”;

contraventamentos horizontais intermediários e inferior com Ø 1.1/4”;

corrimão duplo com Ø 1.1/2” com alturas de 70cm e 92cm e com afastamento de 4cm(face externa); conforme projeto.

#### **23.1.2 Guarda Corpo de Tubo Galvanizado**

**23.1.2.1** Guarda corpo em tubo galvanizado, formado por contraventamento horizontal superior e montantes verticais a cada 1,00m, ambos com Ø 2”, chumbado em bloco de concreto;

contraventamentos horizontais intermediários e inferior com Ø 1.1/4”;

corrimão duplo com Ø 1.1/2” com alturas de 70cm e 92cm e com afastamento de 4cm(face externa); e acabamento em pintura esmalte acetinado em duas demão e uma demão de prime; conforme projeto.

#### **23.1.3 Corrimão de Aço Inoxidável**

**23.1.3.1** Corrimão duplo em aço inox AISI 304, com Ø 1.1/2” com alturas de 70cm e 92cm e com afastamento de 4cm (face externa); conforme projeto.

#### **23.1.4 Corrimão de Tubo Galvanizado**



**23.1.4.1** Corrimão duplo em ferro galvanizado com Ø 1.1/2” com alturas de 70cm e 92cm e com afastamento de 4cm (face externa); chumbado na alvenaria a cada metro. conforme projeto.

### **23.2 Barras de Apoio**

**23.2.1** Confeccionadas em aço inoxidável, diâmetro de 3,00cm (três centímetros), reta, c/ dimensões indicadas em projeto e/ou planilha orçamentária; Sanitário para PNE sendo a de 45,00cm (quarenta e cinco centímetros) p/porta do sanitário PNE;

**23.2.2** No sanitário para PCD as barras terão curvatura adequada p/bancadas e ou lavatórios nas dimensões indicadas em projeto e/ou planilha orçamentária;

### **23.3 Banco (reto e/ou curvo) com revestimento em granito**

**23.3.1** Serão confeccionados em concreto armado com revestimento da laje em granito e pintura acrílica sobre o concreto, conforme indicado na planilha orçamentária;

### **23.4 Bancadas/Tampos em Granito**

**23.4.1** Será usado granito cinza, de espessura 2,00cm (dois centímetros), c/forma e dimensões indicados no Projeto e /ou planilha orçamentária. Podem ser assentes sobre laje de concreto instaladas nas alvenarias dos balcões, ou apoiadas em cantoneiras de ferro galvanizado tratadas com tinta antiferruginosa e esmalte sintético, em quantidade suficiente para que o afastamento entre elas não seja superior a 1,00m (um metro), em sanitários;

**23.4.2** Os tampos receberão testeiras formando ressalto de 1,00cm (um centímetro) c/a bancada, e rodapié, ambos com acabamento boleado e alturas de 7,00cm (sete centímetros) e 10,00cm (dez centímetros), respectivamente;

**23.4.3** O rodapié será embutido parcialmente no revestimento, ficando sacado apenas 1,00cm (um centímetro), o revestimento cerâmico deve fazer acabamento sobre ele;

### **23.5 Prateleiras de Granito**

**23.5.1** Serão confeccionadas segundas as orientações do projeto, obedecendo-se as orientações de detalhes e materiais ali especificados:

**23.5.2** Será empregado granito de espessura 3,00cm (três) centímetros, apoiada em cantoneiras do mesmo material, ambas chumbadas na alvenaria com argamassa de cimento e areia na proporção 1:3, e acabamento nas duas faces;

### **23.6 Cantoneira de Aço para fixação de Divisória de Granito**



**23.6.1** Conforme informações na planilha orçamentária nas formas conjunto parede, testeira e canto, serão fixadas cantoneiras de aço inoxidável nas dimensões (70x70x50x3)cm, para sustentação das divisórias de granito - (ver detalhes anexo);

### **23.7 Barra de Proteção Metálica**

**23.7.1** Confeccionada em tubo de aço galvanizado Ø 1 ½”, será fixada em frente ao palco no auditório com a finalidade de barreira de proteção contra queda para os cadeirantes - (ver detalhe no projeto arquitetônico);

### **23.8 Chumbador com Olhal de Ancoragem Predial**

**23.8.1** Nas edificações com no mínimo quatro pavimentos ou altura de 12m (doze metros) a partir do nível do térreo, devem ser instalados dispositivos destinados à ancoragem de equipamentos de sustentação de andaimes e de cabos de segurança para o uso de proteção individual a serem utilizados nos serviços de limpeza, manutenção e restauração de fachadas. (Alterado pela Portaria SIT n.º 318, de 8 de maio de 2012);

**23.8.2** Os pontos de ancoragem devem estar dispostos de modo a atender todo o perímetro da edificação;

**23.8.3** A ancoragem deve apresentar na sua estrutura, em caracteres indelévels e bem visíveis;

**23.8.4** Para o dimensionamento e instalação dos Pontos de Ancoragem é preciso seguir minuciosamente a informações do Projeto elaborado pelo um profissional legalmente habilitado;

**23.8.5** Conforme modelo anexo, deverão ser fixados à hastes rosqueadas, confeccionadas em aço de mesmas características dos olhais, com ½” de diâmetro, rosca total de ½” x 13 f.p.p, fixadas, após concretagem por meio de chumbadores químico compondo um conjunto tipo aço inox fundido, denominado espera de ancoragem;

**23.8.6** A ancoragem poderá ser instalada no sentido horizontal (platibandas e vigas de bordo) e/ou no sentido vertical (lajes e vigas), desde que as estruturas adotadas para fixação tenham a espessura mínima para chumbamento da haste roscada e que tenha resistência as cargas solicitadas documentada por um profissional legalmente habilitado;

**23.8.7** Após a execução dos furos proceder a preparação /limpeza conforme orientação do fabricante do chumbador químico para receber a barra rosqueável, atentando para o fato de que esta deverá estar engastada ao máximo na estrutura de concreto e 2 cm projetada para a face externa da mesma, afim de receber posteriormente o olhal;



**23.8.8** Os procedimentos de segurança a adotar durante a instalação das peças de ancoragem definitiva são os mesmos adotados durante a execução das formas e concretagem tais como:

23.8.8.1 Uso das proteções coletivas (linhas de vida, guarda corpos, etc.);

23.8.8.2 Uso das proteções individuais (capacete, cinturão, calçados de segurança, etc.).

23.8.8.3 Faça o furo com a broca recomendada;

23.8.8.4 Limpe bem o furo. Importante que o mesmo esteja limpo de poeiras;

23.8.8.5 Aplicar o bico misturador que acompanha o produto;

23.8.8.6 É necessário fazer um descarte inicial até que a mistura se torne homogênea;

23.8.8.7 Aplique o produto a partir do fundo para a extremidade;

23.8.8.8 Coloque a haste em movimentos circulares;

23.8.8.9 Certifique-se que a haste está totalmente encaixada no fundo do furo e que o produto é visível no início deste, indicando o total preenchimento;

23.8.8.10 Deixe o adesivo curar com o tempo especificado, não mova a haste até que o mesmo esteja completamente curado;

23.8.8.11 Depois de passado o tempo total de cura pode ser feita a fixação da ancoragem e os ensaios para atestar a sua resistência;

## **24.0 DRENAGEM PLUVIAL**

**24.1** As instalações atenderão às normas dos Sistemas Prediais de Coleta de Águas Pluviais – Projeto e Execução” e obedecerão as orientações constantes no projeto específico, que contempla a localização e caminhos de todas as peças de acordo com o dimensionamento;

**24.2** Os tubos e conexões serão de PVC rígido ponta e bolsa, obedecendo as normas técnicas da ABNT, nos diâmetros indicados em projetos e/ou em planilha orçamentária;

**24.3** As ligações entre segmentos de canalização deverão ocorrer nas caixas ou através de peças especiais, garantir fácil acesso para inspeção e apresentar declividade contínua e alinhamentos perfeitos entre as caixas de inspeções;

**24.4** Os pontos de coletas nas calhas serão dotadas de ralo hemiférrico em alumínio fundido, no diâmetro de 100mm, conforme indicado no projeto;

**24.5** As caixas coletoras e as de passagens, serão nas dimensões indicadas no projeto e construídas em blocos de concreto (9x19x39)cm, cantos internos arredondados com



argamassa de cimento e areia, 1:4, em volume, fundo em leito de brita 1 e 2 com 20cm de espessura, dotadas de grelhas metálicas;

**24.6.** Confecção de Canaleta em alvenaria de bloco estrutural esp. 9cm, med. (30x40)cm, fundo em concreto simples, tampa de concreto armado perfurada, revestimento interno em cimento e areia 1:3, e aditivo impermeabilizante;

## **25.0 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E PAISAGISMO**

### **25.1 Calçada/Passeio de Proteção em concreto**

**25.1.1** Será executado sobre a base (aterro/reaterro) devidamente compactado, empregando concreto FCK mínimo 20,00 MPa (vinte mega Pascal) de espessura mínima, 8,00cm (oito centímetros), e convenientemente adensado;

**25.1.2** Quando não disposta junto a meio fio, receberá contenção em concreto, de espessura 8 (oito) centímetros, que deve penetrar no solo no mínimo 30,00cm ( trinta centímetros) em relação ao nível inferior;

**25.1.3** Conterá junta de dilatação de madeira formando quadros de lados em média, 120,00cm (cento e vinte centímetros), que serão retiradas após a cura, e rejuntadas c/areia grossa;

**25.1.4** Na execução manter a declividade entre 0,5% (meio por cento) e 1,00% (um por cento) em direção as canaletas sarjetas ou outros pontos definidos no projeto;

**25.1.5** O acabamento da superfície será executado usando desempenadeira de madeira;

**25.1.6** A superfície deverá ser curada durante 7(sete) dias, cobrindo com lastro de areia de 3cm de espessura permanentemente molhado;

### **25.2 Plantio de Grama**

**25.2.1** Após o reaterro da área de destino, com total retirada de pedregulhos e material grosso, será aplicada uma camada de terra vegetal de espessura 10cm, isenta de tocos, raízes, ou quaisquer materiais estranhos, sobre a qual deve ser estendido o lençol de grama em placas;

**25.2.2** Plantio de grama com fornecimento de material conforme projeto e/ou planilha orçamentária;

**25.2.3** Deverá penetrar apenas até 30 cm na terra. Terão de ser tomadas as seguintes providências para o plantio de grama:



**25.2.4** Perfeito revolvimento e afofamento da terra até 30cm de profundidade;

**25.2.5** É necessário ser incorporado, nesse ato, estrume de curral, curtido, na proporção de 6 kg/m<sup>3</sup>, bem esmiuçado e distribuído;

**25.2.6** Precisam ser eliminadas pedras, tocos, torrões duros, entulho e outros materiais estranhos.

**25.2.7** Caso o plantio não ocorra em estação chuvosa, aplicar regas diárias ao anoitecer. No rebrotamento das mudas, arrancar imediatamente, à mão, com ajuda de sachô, as ervas daninhas com a raiz. O primeiro corte do gramado e algumas ceifas subsequentes deverão ser feitos com tesoura grande. Antes da ceifa, proceder à revisão cuidadosa de todo o gramado, para extrair, com suas raízes, toda a erva estranha que brotar;

### **25.3 Meio Fio pré-moldado**

**25.3.1** O meio fio será em concreto, pré-moldado, terá espessura de 12cm e altura de 30cm, assentes com argamassa de cimento e areia na proporção 1:3 em volume, conforme planilha orçamentária, devendo ser observado o alinhamento do projeto;

### **25.4 Piso Tátil de Ladrilho Hidráulico**

**25.4.1** Atenderá o contido na norma **NBR 16.537/16** – “Acessibilidade- Sinalização Tátil no piso – Diretrizes pra elaboração de projetos e instalações”;

**25.4.2** Será executado com peça de seção quadrada de lado 25cm (vinte e cinco centímetros), cor amarelo, assentados com argamassa colante ACIII, obedecendo a indicações e detalhes do projeto específico;

### **25.5 Placa de Sinalização para Estacionamento**

**25.5.1** Como indicado na planilha orçamentária, estas deverão ser confeccionada em aço nº 22 com dimensões (50 x 50)cm, legenda em vinil refletivo, inclusive poste de aço galvanizado;

**25.5.2** As placas devem seguir orientação do manual de sinalização vertical do Contran e suas Resoluções 303 e 304;

**25.5.3** Deverá ser instalada a altura de 2,20m do piso em relação a sua borda inferior e não deverá ocupar a área livre da vaga;

**25.5.4** A sinalização instalada deve ser firmemente fixada de forma a evitar vandalismos e resistir às intempéries quando for o caso de estar expostas ao meio ambiente;

### **25.6 Limitador Metálico com tubo galvanizado 2" para estacionamento.**



**25.6.1** Conforme planilha orçamentária, será confeccionado em tubo de aço galvanizado e enchimento em concreto, limitadores metálicos com altura útil 60cm. - ver detalhes no projeto;

### **25.7 Bate Roda de concreto**

**25.7.1** Confeccionado em concreto pré-moldado med.(50x70x20x10)cm, conforme planilha orçamentária, serão fixadas ao solo com cola em resina e pinos de aço galvanizado com ranhuras incorporado ao corpo da peça;

## **26.0 PINTURA**

**26.1** Os serviços serão executados em conformidade com o contido nas normas da ABNT abaixo relacionadas, outras relativas ao assunto e as recomendações aqui citadas:

**26.1.1. NBR 9.289/86** “Preparação de superfícies para pintura - Processo de fosfatização - Procedimento”;

**26.1.2 NBR 13.245/11** “Tintas para construção civil- Execução de pinturas em edificações não industriais -Preparação de superfície”;

**26.1.3 NBR 15.348/06** “Tintas para construção civil - Massa niveladora monocomponentes à base de dispersão aquosa para alvenaria- Requisitos”;

**26.1.4 NBR 11.702/11**”Tintas para construção civil - Tintas para edificações não industriais - Classificação”;

**26.1.5 NBR 11.862/12** “Sinalização horizontal viária - Tinta à base de resina acrílica”;

**26.1.6 NBR 12.935/12** “Sinalização horizontal viária - Tinta com resina livre”;

**26.1.7 NBR 13.699/12** “Sinalização horizontal viária -Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água”;

**26.2** As tintas deverão ser aprovadas pela FISCALIZAÇÃO nas embalagens originais de fábrica antes de sua aplicação;

**26.3** Alguns cuidados precisam ser tomados para que sejam obtidos os resultados necessários e indispensáveis às pinturas:

**26.3.1** As superfícies a serem pintadas serão examinadas, limpas, e corrigidas de quaisquer imperfeições de revestimento antes do início dos serviços;



**26.3.2** A eliminação da poeira será completa (com escova e depois pano seco), tomando-se precauções especiais quanto ao levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente;

**26.3.3** Deverão ser evitados escorrimentos ou respingos de tintas nas superfícies não destinadas a pintura, tais como concretos aparentes, ferragens, aparelhos de iluminação, etc., essas superfícies deverão ser protegidas com papel, fita celulose ou material equivalente;

**26.3.4** Os respingos que não puderam ser evitados deverão ser removidos com solvente adequado, enquanto a tinta estiver fresca;

**26.3.5** Os trabalhos de pintura externa ou em locais mal abrigados não deverão ser realizados em dias de chuva;

**26.3.6** As superfícies só deverão ser pintadas após o tempo de cura mínimo recomendado pelo fabricante da tinta a ser empregada, nunca inferior a 20 (vinte) dias, e ainda quando as superfícies estiverem perfeitamente enxutas;

**26.3.7** Os trabalhos de repintura de paredes somente serão realizados após a completa remoção da pintura existente.

**26.3.8** Entre o emassamento e a primeira demão, o intervalo será no mínimo de 48 (quarenta e oito) horas;

**26.3.9** A segunda demão da pintura será aplicada, após 24h (vinte quatro) horas da aplicação da primeira;

**26.3.10** Serão aplicadas tantas demãos quantas forem necessárias, para que se obtenha coloração e acabamentos uniformes e os serviços tenham sido aceitos pela FISCALIZAÇÃO, respeitando-se as quantidades mínimas de 2 (duas) demãos, nos casos de repintura sem alteração de cor e 3 (três) demãos nos casos de repintura com alteração de cor e pintura nova ;

**26.3.11** As pinturas serão aplicadas respeitando-se a sequencia abaixo relacionada para cada tipo em particular:

## **26.4 Sobre Reboco com argamassa de cimento e areia (PVA Látex, Acrílica, Esmalte)**

### **26.4.1 Pintura nova**

**26.4.1.1.** Lixamento e limpeza da superfície c/ pano úmido, para retirada do pó;

**26.4.1.2.** Aplicação de uma demão de selador acrílico.

**26.4.1.3.** Aplicação da massa acrílica em camadas finas e sucessivas;

**26.4.1.4** Lixamento a seco e limpeza do pó;



**26.4.1.5** Três demãos de tinta de acabamento com retoque de massa antes da segunda demão, respeitando-se as recomendações do fabricante.

## **26.5 Sobre Bloco Padrão UFMA/ Elemento Vazado (PVA Látex, Acrílico)**

**26.5.1** Lixamento e limpeza da superfície c/ pano úmido, para retirada do pó;

**26.5.2** Aplicação de uma demão de selador acrílico.

**26.5.3** Lixamento a seco e limpeza do pó;

**26.5.4** Acabamento com Duas demãos de tinta de acabamento para bloco padrão UFMA e três demãos de tinta para o elemento vazado (Cobogó) , respeitando-se as recomendações do fabricante.

## **26.6 Sobre Superfícies de Gesso**

### **26.6.1 Pintura nova**

**26.6.1.1** Lixamento e limpeza da superfície c/pano úmido, para retirada do pó;

**26.6.1.2** Caso a superfície apresente irregularidades, falhas ou manchas serão executadas as seguintes correções:

**26.6.1.2.1.** Aplicação de uma demão de selador acrílico;

**26.6.1.2.2.** Aplicação da massa acrílica em camadas finas e sucessivas;

**26.6.1.3** Lixamento a seco e limpeza do pó;

**26.6.1.4** Três demãos de tinta de acabamento com retoque de massa antes da segunda demão, respeitando-se as recomendações do fabricante;

## **26.7 Sobre Superfícies de Madeira (Esmalte, Acrílico, Óleo)**

### **26.7.1 Pintura Nova**

**26.7.1.1** Lixamento e limpeza a seco da superfície p/ retirada do pó;

**26.7.1.2** Aplicação de uma demão de fundo branco fosco;

**26.7.1.3** Aplicação da massa acrílica ou massa óleo em camadas finas e sucessivas;

**26.7.1.4** Lixamento a seco e limpeza do pó com pano úmido;

## **26.8 Sobre superfícies Metálicas (Esmalte Sintético)**

### **26.8.1 Pintura nova**

**26.8.1.1** A limpeza das estruturas será efetuada pelo jateamento comercial, conforme SSPC–SA 2 (padrão de preparação de superfície);

**26.8.1.2** Pintura de Base – 1(uma) demão de primer (cromato de zinco / antiferruginoso zarcão alquídico, espessura seca de 25 (vinte e cinco) micrometros;



**26.8.1.3** Pintura de Acabamento – 2 (duas) demãos de esmalte sintético, espessura seca de 25 (vinte e cinco) micrometros por demão.

### **26.9 Pintura Epoxi para Acabamento de Porta Corta Fogo**

**26.9.1** Lixamento e limpeza a seco da superfície p/ retirada do pó;

**26.8.2** Aplicação de uma demão de fundo preparador primer epoxi;

**26.8.3** Aplicação da massa epóxi bicomponente (massa + catalizador);

**26.8.4** Duas demãos de tinta de acabamento, epóxi de cor preta;

### **26.9. Pintura Acrílica para Piso**

**26.9.1.** Limpeza da superfície c/ retirada do pó;

**26.9.2** Aplicação de uma demão de fundo selador acrílico;

**26.9.3.** Três demãos de tinta de acabamento, respeitando-se as recomendações do fabricante;

### **26.10. Pintura de Meio Fio**

**26.10.1.** Lixamento da superfície e limpeza geral para remoção de grãos e poeira;

**26.10.2.** Aplicação da pintura a base de cal em 3(três) demãos, adotando cruzamento entre as mesmas;

## **27.0 SERVIÇOS FINAIS**

### **27.1 Transporte de material mineral**

**27.1.1** Corresponde ao custo do transporte de todo material mineral (areia, pedra bruta/matacão, brita, etc.) empregado para execução dos serviços, uma vez que estes não estão incluídos nos preços do SINAPI, empregados na feitura deste orçamento.

### **27.2 Desmobilização**

**27.2.1** Será executada pela CONTRATADA, após a autorização expressa da FISCALIZAÇÃO, e incluirá as etapas de:

**27.2.2** Demolição das edificações temporárias (reservatórios de água, locais para confecção de argamassas e concreto, coberturas, pavimentações, instalações provisórias de força, luz, água, esgoto, fossas, sumidouros, etc.;

**27.2.3** Remoção de sobra de materiais, bem como todos os equipamentos e ferramentas utilizados (betoneiras, jericos, andaimes, escadas, carros de mão, etc.), inclusive os containers empregados como barracões.

### **27.3. Limpeza Geral**



**27.3.1.** A obra será entregue em perfeito estado de limpeza, conservação, e funcionamento ideal de todas as instalações, equipamentos e aparelhos;

**27.3.2.** Na execução dos serviços de limpeza, serão tomadas as precauções no sentido de evitar danos aos acabamentos;

**27.3.3.** O desentulho da obra será feito periodicamente de acordo com as recomendações da FISCALIZAÇÃO, e todo material será retirado do terreno da UFMA;

**27.3.4.** Ao término da obra, todos os locais, serão cuidadosamente limpos, polidos e varridos os acessos, inclusive com a remoção de contêineres de obra, desmontagem e desmobilização de equipamentos e aparelhos que tenham sido utilizados (tanques, betoneiras, pontos de luz e força, pontos de água, tubulações de esgoto, etc.), bem como a demolição cuidadosa de cimentados e cobertura da área de refeitório de modo que, quando for o caso, os materiais sejam entregues à Universidade para reaproveitamento.

## **28.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS**

**28.1** Durante toda a execução da obra, a CONTRATADA adotará medidas de segurança para garantir a integridade das pessoas e do patrimônio público e privado;

**28.2** A CONTRATADA apresentará e manterá atualizada a RELAÇÃO de todo o pessoal da obra, com a respectiva identificação;

**28.3** Será obrigatório o uso de fardamento, identificando os trabalhadores da CONTRATADA;

**28.4** Todos os produtos e materiais a serem utilizados deverão obedecer às NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS pertinentes e possuir a certificação mínima exigida para comprovação das características necessárias ao bom desempenho da estrutura do edifício.

**28.5** Nos casos omissos, a FISCALIZAÇÃO agirá de maneira deliberativa em concordância com a CONTRATADA e autores dos projetos;

## **29.0 PRAZO DE EXECUÇÃO**

**29.1** O prazo para execução da presente obra será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, contados da data de recebimento da Ordem de Serviço.



**UNIVERSIDADE  
FEDERAL DO  
MARANHÃO**

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA  
Diretoria de Planejamento Engenharia e Controle  
Divisão de Projetos e Sustentabilidade/Orçamentação

São Luís (MA), outubro de 2022

*Maria de Lourdes Serêjo Pinto*

Eng<sup>a</sup> Civil CONFEA 110.718.088-0 SIAPE 1.027.896

*Leíla Cardoso Azevêdo*

Eng<sup>a</sup> Civil CONFEA 110.744.215-0

*Aurineide Cristina C. Oliveira*

Eng<sup>a</sup> Civil CONFEA 111.963.251-0



**UNIVERSIDADE  
FEDERAL DO  
MARANHÃO**


SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA  
Diretoria de Planejamento Engenharia e Controle  
Divisão de Projetos e Sustentabilidade/Orçamentação

## **A N E X O S**






### PLACA DE OBRA

Dimensões: (3,20 x 1,60)m; de acordo com o **MANUAL DE USO DA MARCA DO GOVERNO FEDERAL-OBRAS**, de Janeiro de 2019; com adaptação para obras do MEC.

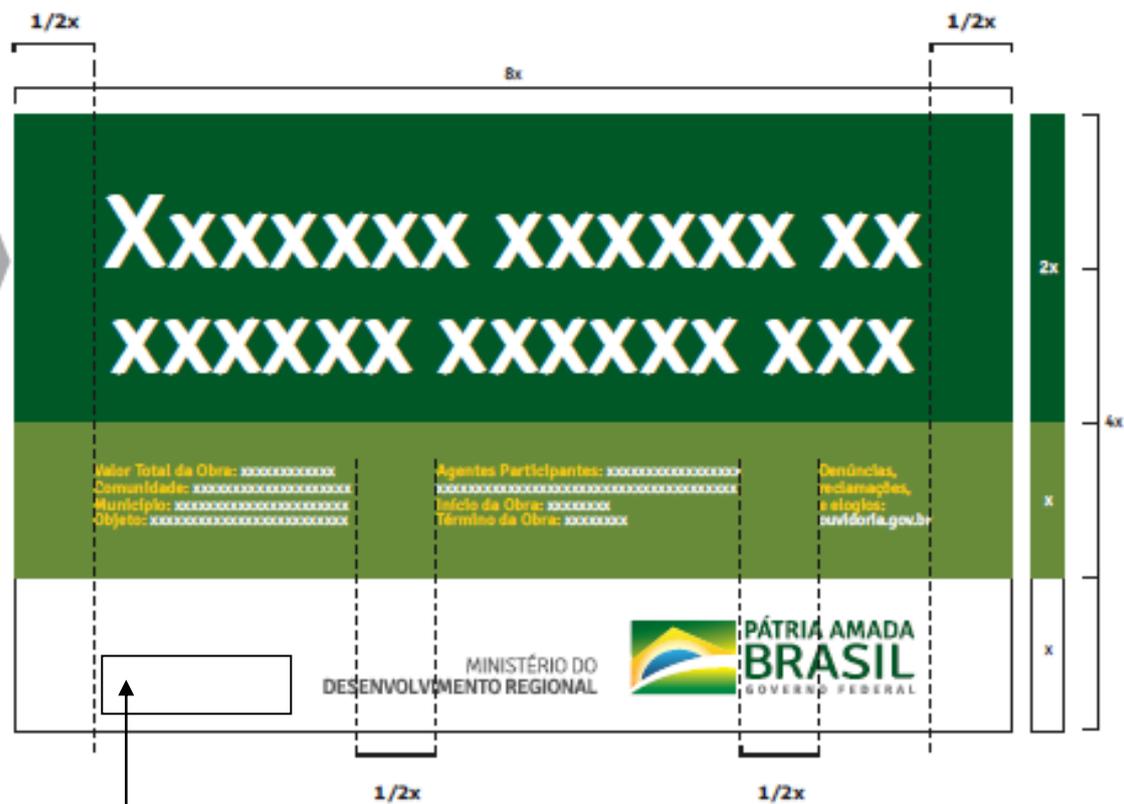

Local para Logomarca da Universidade




**GUARDA - CORPO E CORRIMÃO**

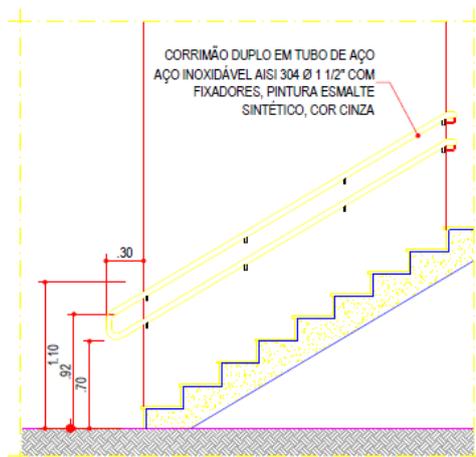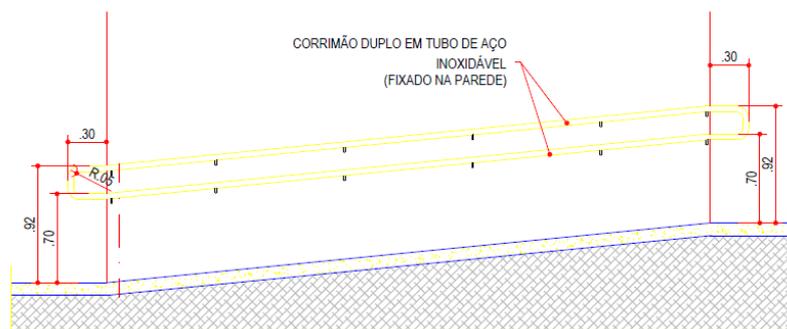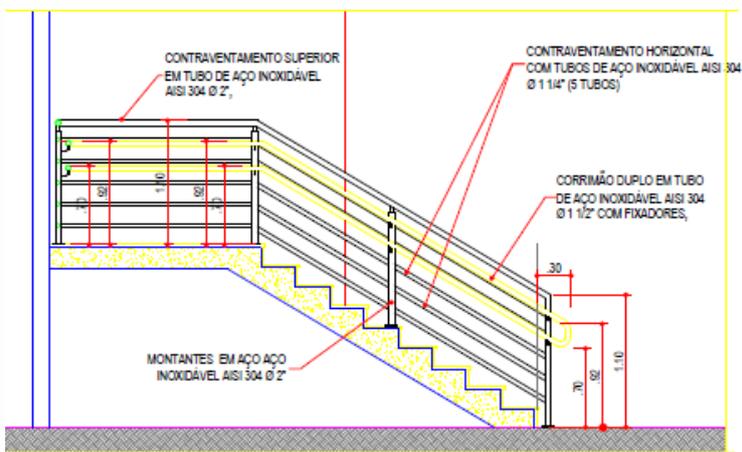

VISTA CORRIMÃO DUPLO ESCADA INTERNA  
FIXADO NA PAREDE

ESCALA...1/50

### DETALHE DA FIXAÇÃO DO CHUNBADOR OLHAL

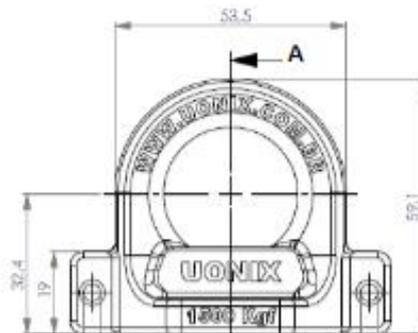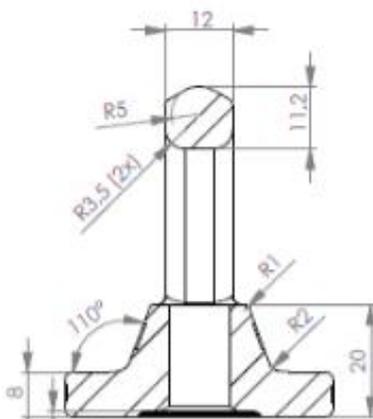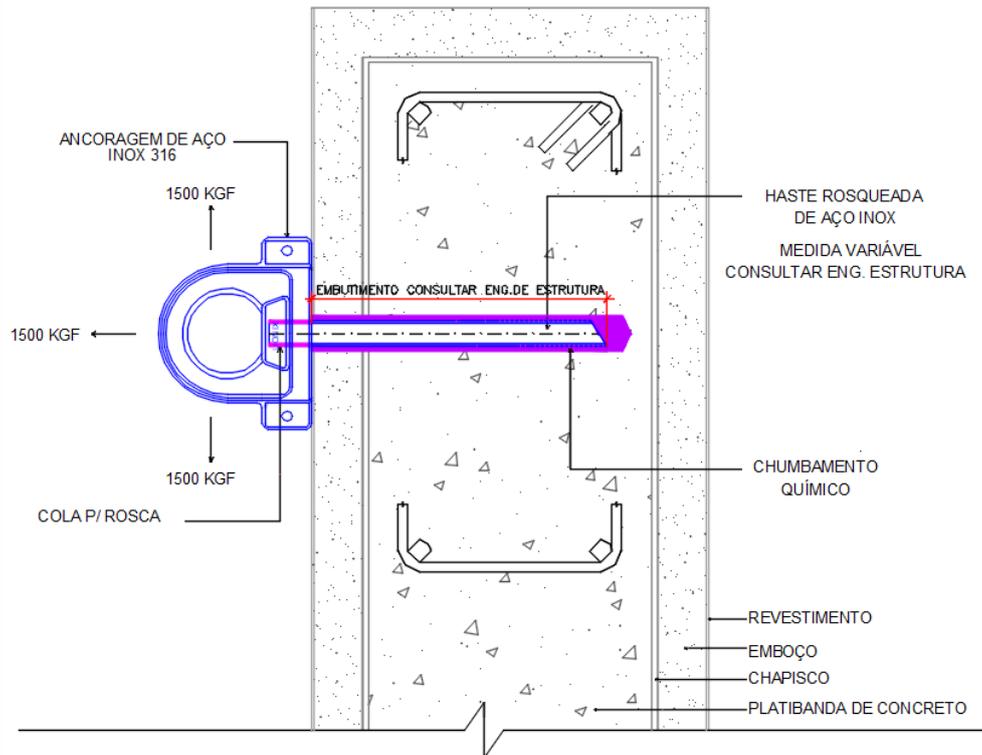

## DETALHE DAS PEÇAS DE REFORÇO DAS DIVISÓRIAS DE GRANITO

